https://zavodjbi.com/

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ
УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.038.1-1

ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ДЛЯ ЗДАНИЙ С КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ

ВЫПУСК 11

ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ И ПЛИТНЫЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ
С НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ КЛАССА A_T-IVС
ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА ТОЛЩИНОЙ 88 мм

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

21031
ЦЕНА 1-08

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать III 1986 года

Заказ №3968 Тираж 3050 экз.

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ
И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.038.1-1

ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ДЛЯ ЗДАНИЙ С КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ

ВЫПУСК 11

ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ И ПЛИТНЫЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ
С НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ КЛАССА $A_{т}$-IVС
ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА ТОЛЩИНОЙ 88 мм

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

Разработаны ЦНИИЭП жилища

Гл. инженер отделения проектных работ — В. Стрецов
Нач. отдела № 24 — И. Росинский
Гл. инж. проекта — Н. Клепикова

Утверждены и введены в действие
С 30 января 1986
Госгражданстроем
Приказ от 30.12.85 № 463

При участии НИИЖБ Госстроя СССР

Зам. директора НИИЖБ — Ю. Гущин
Зав. лабораторией № 24 — В. Клевцов
Ст. научный сотрудник — М. Корневицкая
Зав. лабораторией № 23 — В. Жуков

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Обозначение	Наименование	стр.
1.038.1-1.11 0000 ТО	Техническое описание	4
1.038.1-1.11 1000	Перемычка брусковая 9ПБ18-37АтIVС	25
1.038.1-1.11 2000	Перемычка брусковая 10ПБ18-27АтIVС;	
	10ПБ21-27АтIVС; 10ПБ25-37АтIVС;	
	10ПБ25-27АтIVС; 10ПБ27-37АтIVС;	
	10ПБ27-27АтIVС	26
1.038.1-1.11 2000 СБ	Перемычка брусковая 10ПБ18-27АтIVС;	
	10ПБ21-27АтIVС; 10ПБ25-37АтIVС;	
	10ПБ25-27АтIVС; 10ПБ27-37АтIVС;	
	10ПБ27-27АтIVС; Сборочный чертеж	29
1.038.1-1.11 3000	Перемычка брусковая с анкерами	
	10ПБ21-27АтIVС-а; 10ПБ25-27АтIVС-а;	
	10ПБ27-27АтIVС-а	30
1.038.1-1.11 3000 СБ	Перемычка брусковая с анкерами	
	10ПБ21-27АтIVС-а; 10ПБ25-27АтIVС-а;	
	10ПБ27-27АтIVС-а. Сборочный чертеж	32
1.038.1-1.11 4000	Перемычка плитная 8ПП14-71АтIVС;	
	8ПП16-71АтIVС; 8ПП18-71АтIVС;	
	8ПП21-71АтIVС; 8ПП27-71АтIVС	33
1.038.1-1.11 4000 СБ	Перемычка плитная 8ПП14-71АтIVС;	
	8ПП16-71АтIVС; 8ПП18-71АтIVС;	
	8ПП21-71АтIVС; 8ПП27-71АтIVС	
	Сборочный чертеж	35
1.038.1-1.11 5000	Перемычка плитная 10ПП14-72АтIVС;	
	10ПП16-72АтIVС; 10ПП18-72АтIVС;	
	10ПП21-72АтIVС; 10ПП27-72АтIVС	36

Нач.отд.	Росинский		
Н.контр.	Гиберман		
Гл.констр.	Пальман		
ГИП	Клепикова		05.85
Рук.груп.	Горлова		05.85
Ст.инж.	Шумилова		05.85

1.038.1-1.11 0000

Содержание

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИЭП жилища

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Обозначение	Наименование	Стр.
1.038.1-1.11 5000 СБ	Перемычка плитная 1ОПП14-72-АтIVС;	
	1ОПП16-72АтIVС; 1ОПП18-72АтIVС;	
	1ОПП21-72АтIVС; 1ОПП27-72АтIVС	
	Сборочный чертеж	38
1.038.1-1.11 1100	Каркас гнутый КР1...КР5	39
1.038.1-1.11 1100 СБ	Каркас гнутый КР1...КР5. Сборочный чертеж	41
1.038.1-1.11 4100	Каркас гнутый КР6...КР10	42
1.038.1-1.11 4100 СБ	Каркас гнутый КР6...КР10. Сборочный чертеж	44
1.038.1-1.11 5100	Каркас гнутый КР11...КР15	45
1.038.1-1.11 5100 СБ	Каркас гнутый КР11...КР15. Сборочный чертеж	47
1.038.1-1.11 4200	Каркас гнутый КР16	48
1.038.1-1.11 3100	Анкер А1	49
1.038.1-1.11 1001	Петля строповочная П1...П3	50
1.038.1-1.11 0000 РМ	Ведомость расхода материалов	51

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

1 Общая часть

В настоящий выпуск включены рабочие чертежи предварительно напряженных перемычек, армированных стержнями из стали класса Ат-IVС.

Чертежи разработаны по заданию Госгражданстроя в соответствии с ГОСТ 948-84 „Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия" и главой СНиП II-21-75 „Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы проектирования" с учетом изменения и дополнения этой главы согласно приложению к постановлению Госстроя СССР от 11 мая 1981г №67

Чертежи могут быть использованы для изготовления перемычек, выпускаемых предприятиями строительной промышленности после 1 января 1983г

Перемычки предназначены для перекрытия проемов в кирпичных стенах жилых и общественных зданий, имеющих коэффициент надежности по назначению $\gamma_n = 0{,}95$ и проектируемых для обычных условий строительства; они могут применять перемычки с напряженной арматурой, чертежи которых представлены в выпусках 4 и 5 этой же серии.

В настоящий выпуск включены только те из усиленных брусковых и плитных перемычек, которые имеют меньший расход стали (в расчете на сталь, приведенную к стали класса А-I) по сравнению с аналогичными перемычками с ненапряженной арматурой.

Перемычки рассчитаны на нагрузки от собственного веса, веса кладки и перекрытий.

Прогибы перемычек определены от действия постоянных и длительных нагрузок.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

				1.038.1-1.11 0000 ТО		
Нач отд	Росинский			Техническое описание	Стадия	Лист	Листов
Н контр	Гиберман				Р	1	21
Гл констр	Польман				ЦНИИЭП жилища	
ГИП	Клешкова		03 85			
Рук груп.	Горлова		05.85			
Ст инж	Шумилова		05.85			

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Нагрузки, принятые при расчете перемычек, расчетные пролеты, минимальная глубина опирания, расчетные прогибы указаны на листах 9 и 10.

Номенклатура перемычек дана на листе 21.

Маркировка перемычек принята по ГОСТ 948-84 в соответствии с требованиями ГОСТ 23009-78. Марка состоит из буквенно-цифровых групп.

Так, например, марка перемычки 9ПБ 18-37 АтIVС расшифровывается следующим образом:

9 - перемычка сечением 120×190мм (черт. 1, табл. 5 ГОСТ 948-84)

ПБ - перемычка брусковая

18 - длиной 1810мм (в дм с округлением)

37 - под расчетную нагрузку с учетом собственного веса 37,3 кН/м (с округлением).

АтIVС - с напрягаемой рабочей арматурой из стали класса АтIVС

К марке перемычек с анкерами для крепления балконных плит добавлен индекс „а". Например: 10ПБ 21-27 АтIVС-а. При применении этих перемычек привязка анкеров может изменяться; в проектах зданий должно быть дано указание о заделке анкеров в растворе кладки.

Железобетонные перемычки относятся к группе несгораемых конструкций. Предел огнестойкости перемычек шириной в≥250мм составляет не менее 1 часа. Предел огнестойкости перемычки шириной в=120мм равен 0,75 часа; предел огнестойкости конструкции, состоящей из двух и более поставленных рядом подобных перемычек, будет так же не менее 1 часа (Письмо НИИЖБ №27/23-806 от 22 февраля 1982 года).

При разработке конструкции перемычек были учтены решения, предложенные НИИЖБ Госстроя СССР совместно с трестом Оргтехстрой Минстроя Лит. ССР и представленные в рабочих чертежах выпуска 2 комплекса 8792Г „Предварительно напряженные перемычки."

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

В соответствии с данными испытаний, приведенными НИИЖБ совместно с трестом Оргтехстрой Минстроя Лит.ССР, применение предварительного напряжения рабочей арматуры позволило отказаться от установки традиционно принятых для перемычек замкнутых хомутов и применить в качестве расчетной поперечной арматуры корытообразные сетки без дополнительного армирования концов перемычек (Письмо НИИЖБ от 27.08.81 №27/24-4183).

2. Технические требования.

Перемычки должны изготовляться в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 948-84.

Перемычки следует изготавливать из тяжелого бетона проектных марок по прочности на сжатие 200, 300 и 400. Конкретная марка бетона для каждой перемычки указана в спецификации.

Марка бетона по морозостойкости должна назначаться в зависимости от эксплуатации перемычек в зданиях и должна быть не менее марок, указанных в таблице обязательного приложения ГОСТ 948-84.

Материалы для приготовления бетонной смеси должна удовлетворять требованиям ГОСТ 10268-80, ГОСТ 8267-75. К моменту отпуска перемычек с завода-изготовителя прочность бетона должна быть не менее 70% проектной марки по прочности на сжатие при поставке перемычек в теплый период года и 90% - при поставке в холодный период года.

В качестве рабочей арматуры принята арматурная сталь периодического профиля класса $A_T\overline{IV}C$ (ГОСТ 10884-81), $R_a^H = 6000\ кгс/см^2$, $R_a = 5200\ кгс/см^2$. Разрешается применение стали класса $A\text{-}\overline{IV}$ (ГОСТ 5781-82).

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Перемычки следует изготовлять с натяжением арматуры на упоры формы или стенда. При этом рекомендуется изготавливать по длине форм одновременно несколько перемычек, принимая расстояние между упорами не менее 6 м

Метод натяжения арматуры – электротермический или механический.

Величина предварительного напряжения арматуры без учета потерь принята $\sigma_0 = 6000$ кгс/см^2

Сварные гнутые сетки следует изготовлять из стальной низкоуглеродистой холоднотянутой проволоки периодического профиля класса Вр-I (ГОСТ6727-80). Сетки должны удовлетворять требованиям СН393-78 „Инструкция по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций.

Для подъема и монтажа перемычек предусмотрены строповочные петли.

Строповочные петли должны изготавливаться из арматурной стали класса А-I марок ВСт3сп2 и ВСт3пс2.
Если возможен монтаж перемычек при расчетной зимней температуре ниже -40°С, для строповочных петель не допускается применение стали марки ВСт3пс2.

3. Указания по изготовлению

Передаточная прочность бетона должна быть не ниже значений, приведенных в табл. 1

Таблица 1

Проектная марка бетона перемычки	Передаточная прочность кгс/см^2
200	160
300	240

При электротермическом натяжении температура стержней должна строго контролироваться, а также должны производиться контрольные испытания образцов стержней после электронагрева. Механические

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

свойства арматуры после электронагрева должны быть не ниже браковочных значений до нагрева. Величины контролируемых предварительных напряжений в арматуре определялись исходя из принятой на заводах поточно-агрегатной или конвейерной технологии с натяжением арматуры на упоры форм. Длина предварительно напряженной арматуры принята равной длине перемычки. Длину заготовки натягиваемых стержней следует определять с учетом выпусков для захватных приспособлений, принимаемых на заводах, а также в соответствии с указаниями „Руководства по технологии предварительного напряжения стержневой арматуры железобетонных конструкций" (Москва 1972г. НИИЖБ Госстроя СССР). Концы напрягаемой арматуры должны быть защищены слоем раствора толщиной не менее 5мм.

Средняя величина контролируемого натяжения принята σ_{01}=392 МПа (4000 кгс/см²), допускаемое отклонение ±68,6 МПа (700 кгс/см²). В табл. 2 приведены средние величины усилий натяжения стержней различного диаметра и допускаемое отклонение этих усилий.

Таблица 2

Диаметр стержня, мм	Среднее усилие натяжения на 1 стержень, кН (тс)	Допускаемое отклонение усилия натяжения, кН (тс)
10	30,8 (3,14)	5,39 (0,55)
12	44,5 (4,54)	7,75 (0,79)
14	60,4 (6,16)	10,60 (1,08)
16	78,9 (8,05)	13,80 (1,41)
18	100,0 (10,20)	17,50 (1,78)
20	123,0 (12,57)	21,60 (2,20)

Изготовление сеток должно производиться контактной точечной электросваркой в соответствии с ГОСТ 10922-75 и ГОСТ 14098-68.

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

4. Контроль и оценка качества.

В соответствии с ГОСТ 8829-77 контроль и оценка прочности, жесткости и трещиностойкости предварительно напряженных перемычек должен осуществляться с использованием неразрушающих методов.

При этом должен осуществляться:

- входной контроль материалов для приготовления бетонной смеси и арматурной стали;
- операционный контроль качества изготовления сварных сеток;
- приемочный контроль прочности бетона в готовых изделиях, толщины защитного слоя, геометрических размеров и внешнего вида.

Контроль натяжения арматуры должен осуществляться в соответствии с ГОСТ 22362-77.

Контроль качества установки сварных сеток в опалубочные формы и расположения предварительно напряженной арматуры должен производиться перед бетонированием. При этом устанавливается соответствие фактических диаметров арматуры требуемым по проекту, проверяется крепление сварных сеток, обеспечивающее сохранение их положения при бетонировании; измеряется толщина защитного слоя предварительно напряженной арматуры и арматурных сеток.

Толщина защитного слоя измеряется не менее чем в 10% подготовленных для бетонирования форм (но не менее чем в 3-х формах) для предварительно напряженной арматуры в произвольном сечении по длине формы, для сварных сеток - со стороны боковых граней формы. Толщина защитного слоя для продольной арматуры - не менее 15мм. Отклонение фактической толщины защитного слоя от проектных требований не

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

должно превышать ±5мм – для предварительно напряженной арматуры и ±3мм – для сварных сеток

Допускается определять толщину защитного слоя после бетонирования магнитным методом по ГОСТ 22904-78.

При приемочном контроле в готовых изделиях контролируется прочность бетона, геометрические размеры и внешний вид изделий. Прочность бетона следует контролировать ультразвуковым методом по ГОСТ 17624-78 или механическими методами по ГОСТ 22690.0-77 ÷ ГОСТ 22690.4-77.

Прочность бетона должна определяться не менее чем в 10% изделий, составляющих партию. Контроль прочности бетона, как правило, следует производить в трех участках каждого изделия, расположенных в средней зоне и на опорных участках. Всего в каждой партии прочность бетона должна определяться не менее чем в 9 участках. Оценку прочности следует производить по ГОСТ 18105.0-80; ГОСТ 18105.1-80.

Для перемычек, аттестуемых по высшей категории качества, коэффициент вариации прочности бетона должен быть не более 10%.

Геометрические размеры должны контролироваться не менее чем в 10% изделий от каждой партии металлическими рулетками или метрами, отвечающими требованиям соответственно ГОСТ 7502-69 и ГОСТ 427-75.

Отклонения от номинальных размеров по длине перемычек и по размерам поперечного сечения, отклонение от прямолинейности реального профиля поверхности перемычки, а также качество и внешний вид перемычек следует принимать по ГОСТ 13015-75. Внешний вид и качество поверхностей перемычек должны соответствовать образцам, установленным в установленном порядке эталонам.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Справочная масса перемычек, приведенная в чертежах, определена при средней плотности бетона $\gamma = 2500\ кг/м^3$. При изготовлении перемычек из бетона с другой плотностью масса их должна быть уточнена.

Отклонение фактической массы перемычек от справочной не должна превышать $^{+5}_{-7}\%$ (ГОСТ 13015.0-83)

В период освоения производства предварительно напряженных перемычек допускается производить контроль качества бетона без использования неразрушающих методов путем испытаны контрольных кубов по ГОСТ 10180-78 и оценивать прочность бетона по ГОСТ 18105.0-80, ГОСТ 18105.1-80. При этом обязательно проведение контрольных испытаний перемычек нагружением по ГОСТ 8829-77. Схемы проведения контрольных испытаний и контрольные нагрузки даны на листах 11-20.

Хранение и транспортирование

Подъем, погрузка и разгрузка перемычек должна производиться захватом за предусмотренные проектом строповочные петли.

При хранении и транспортировании перемычки должны опираться на деревянные подкладки и прокладки. Подкладки под нижний ряд перемычек следует укладывать по плотному, тщательно выровненному основанию. Прокладки между перемычками по высоте штабеля должны быть расположены по вертикали одна над другой на расстоянии не более 250мм от торца перемычки. Толщина прокладок должна превышать размер строповочных петель на 20мм.

При транспортировании перемычки следует укладывать на транспортное средства в горизонтальном положении, продольной осью по направлению движения транспорта и надежно закреплять устройствами, предохраняющими их от смещения во время перевозки.

Паспортизацию перемычек, а также правила нанесения и состав маркировочных знаков следует производить по ГОСТ 948-84

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Расчетная схема

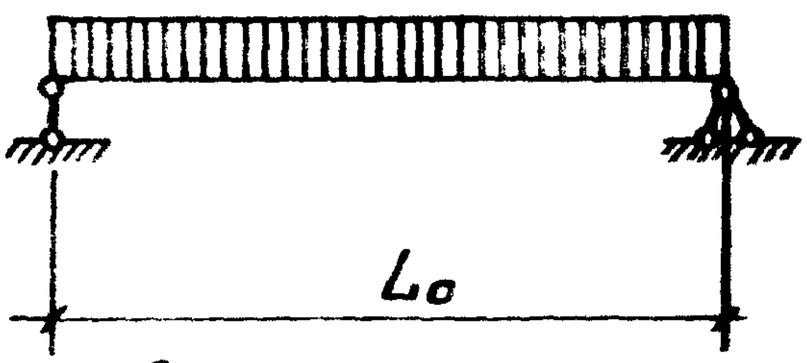

Опирание перемычки

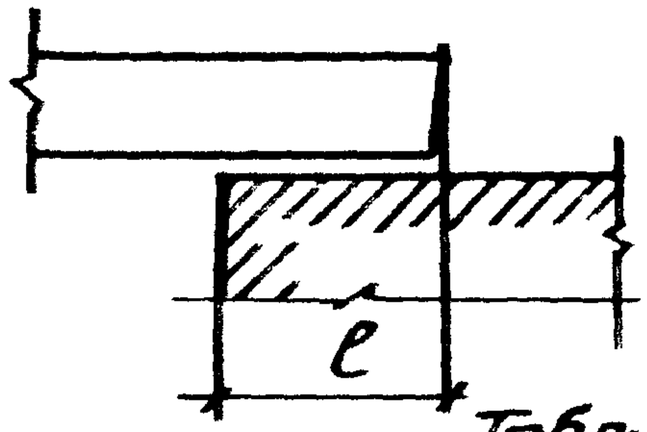

Таблица 3

Данные для расчета

Марка	Расчетный пролет L_0, мм	Минимальная глубина опирания c, мм	Нагрузки, кН/м (кгс/м)				Расчетный прогиб от постоянной и длительной нагрузки, мм
			расчетная	Нормативная			
				суммарная	постоянная и длительная	кратковременная	
9ПБ 18-37АтIVС	1610	200	37,3 (3800)	32,8 (3340)	29,8 (3040)	2,94 (300)	3,4
10ПБ 18-27АтIVС	1640	170	27,5 (2800)	23,8 (2430)	20,9 (2130)	2,94 (300)	0,78
10ПБ 21-27АтIVС	1900	170	27,5 (2800)	23,8 (2430)	20,9 (2130)	2,94 (300)	2,60
10ПБ 21-27АтIVС-а							
10ПБ 25-37АтIVС	2230	230	37,3 (3800)	32,8 (3340)	29,8 (3040)	2,94 (300)	6,40
10ПБ 25-27АтIVС	2230	230	27,5 (2800)	23,8 (2430)	20,9 (2130)	2,94 (300)	2,60
10ПБ 25-27АтIVС-а							
10ПБ 27-37АтIVС	2490	230	37,3 (3800)	32,8 (3340)	29,8 (3040)	2,94 (300)	8,0
10ПБ 27-27АтIVС	2490	230	27,5 (2800)	23,8 (2430)	20,9 (2130)	2,94 (300)	6,0
10ПБ 27-27АтIVС-а							

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Продолжение табл. 3

Марка	Расчетная длина L0, мм	Минимальная глубина опирания c, мм	Нагрузка, кН/м (кгс/м)				Расчетный прогиб от постоянной и длительной нагрузки, мм
			расчетная	нормативная			
				суммарная	постоянная и длительная	кратковременная	
8ПП14-71АтIVС	1250	170	70,6 (7200)	61,8 (6300)	55,9 (5700)	5,88 (600)	1,8
8ПП16-71АтIVС	1380	170	70,6 (7200)	61,8 (6300)	55,9 (5700)	5,88 (600)	1,6
8ПП18-71АтIVС	1640	170	70,6 (7200)	61,8 (6300)	55,9 (5700)	5,88 (600)	4,2
8ПП21-71АтIVС	1900	170	70,6 (7200)	61,8 (6300)	55,9 (5700)	5,88 (600)	5,2
8ПП27-71АтIVС	2490	230	70,6 (7200)	61,8 (6300)	55,9 (5700)	5,88 (600)	11,12
10ПП14-72АтIVС	1250	170	71,6 (7300)	62,8 (6400)	56,9 (5800)	5,88 (600)	0,40
10ПП16-72АтIVС	1380	170	71,6 (7300)	62,8 (6400)	56,9 (5800)	5,88 (600)	0,65
10ПП18-72АтIVС	1640	170	71,6 (7300)	62,8 (6400)	56,9 (5800)	5,88 (600)	2,40
10ПП21-72АтIVС	1900	170	71,6 (7300)	62,8 (6400)	56,9 (5800)	5,88 (600)	4,93
ПП27-72АтIVС	2490	230	71,6 (7300)	62,8 (6400)	56,9 (5800)	5,88 (600)	11,18

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Схема опирания и загружения при испытании

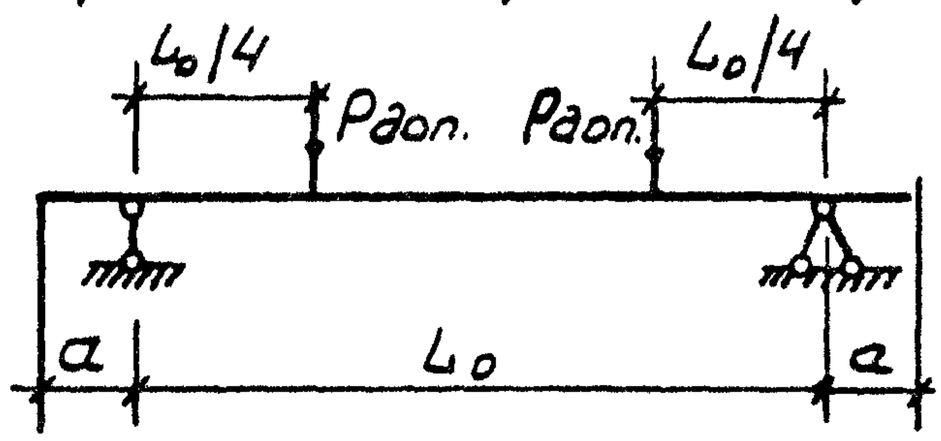

Таблица 4

Данные для испытаний. Расчетные пролеты

Марка	L_0, мм	a, мм	Марка	L_0, мм	a, мм
9ПБ 18-37АтIVС	1610	100	8ПП 14-71АтIVС	1250	85
10ПБ 18-27АтIVС	1640	85	8ПП 16-71АтIVС	1380	85
10ПБ 21-27АтIVС	1900	85	8ПП 18-71АтIVС	1640	85
10ПБ 21-27АтIVС-а	1900	85	8ПП 21-71АтIVС	1900	85
10ПБ 25-37АтIVС	2230	115	8ПП 27-71АтIVС	2490	115
10ПБ 25-27АтIVС	2230	115	10ПП 14-72АтIVС	1250	85
10ПБ 25-27АтIVС-а	2230	115	10ПП 16-72АтIVС	1380	85
10ПБ 27-37АтIVС	2490	115	10ПП 18-72АтIVС	1640	85
10ПБ 27-27АтIVС	2490	115	10ПП 21-72АтIVС	1900	85
10ПБ 27-27АтIVС-а	2490	115	10ПП 27-72АтIVС	2490	115

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Таблица 5

Данные для испытаний. Проверка прочности

Марка	Характер разрушения	
	1. Текучесть продольной растянутой арматуры до наступления раздробления бетона сжатой зоны C = 1,4	
	Величина контрольной разрушающей нагрузки за вычетом собственного веса в кН (кгс), при которой	
	Перемычки признаются годными	Требуется повторное испытание
	≥ Pдоп.	< Pдоп., но ≥ 0,85 Pдоп.
9ПБ 18 – 37 АтIVС	≥ 41,5 (4235)	< 41,5 (4235), но ≥ 35,3 (3600)
10ПБ 18 – 27 АтIVС	≥ 30,5 (3115)	< 30,5 (3115), но ≥ 26,0 (2650)
10ПБ 21 – 27 АтIVС	≥ 35,4 (3610)	< 35,4 (3610), но ≥ 30,1 (3070)
10ПБ 21 – 27 АтIVС-а		
10ПБ 25 – 37 АтIVС	≥ 56,9 (5800)	< 56,9 (5800), но ≥ 48,3 (4930)
10ПБ 25 – 27 АтIVС	≥ 41,6 (4240)	< 41,6 (4240), но ≥ 35,4 (3605)
10ПБ 25 – 27 АтIVС-а		
15ПБ 27 – 37 АтIVС	≥ 63,5 (6475)	< 63,5 (6475), но ≥ 54,0 (5505)
10ПБ 27 – 27 АтIVС	≥ 46,4 (4730)	< 46,4 (4730), но ≥ 39,4 (4020)
10ПБ 27 – 27 АтIVС-а		

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Продолжение табл. 5

Марки	Характер разрушения	
	1. Текучесть продольной растянутой арматуры до наступления раздробления бетона сжатой зоны C = 1,4	
	Величина контрольной разрушающей нагрузки за вычетом собственного веса в кН (кгс), при которой	
	Перемычки признаются годными	требуется повторное испытание
	≥ Рдоп.	< Рдоп., но ≥ 0,85 Рдоп.
8ПП 14-71 АтIVС	≥ 60,7 (6190)	< 60,7 (6190), но ≥ 51,6 (5260)
8ПП 16-71 АтIVС	≥ 67,0 (6830)	< 67,0 (6830), но ≥ 56,9 (5805)
8ПП 18-71 АтIVС	≥ 79,6 (8120)	< 79,6 (8120), но ≥ 67,7 (6900)
8ПП 21-71 АтIVС	≥ 92,2 (9405)	< 92,2 (9405), но ≥ 78,4 (7995)
8ПП 27-71 АтIVС	≥ 121,0 (12325)	< 121,0 (12325), но ≥ 103,0 (10475)
10ПП 14-72 АтIVС	≥ 61,1 (6235)	< 61,1 (6235), но ≥ 52,0 (5300)
10ПП 16-72 АтIVС	≥ 67,5 (6885)	< 67,5 (6885), но ≥ 56,9 (5800)
10ПП 18-72 АтIVС	≥ 80,2 (8180)	< 80,2 (8180), но ≥ 68,2 (6955)
10ПП 21-72 АтIVС	≥ 93,0 (9480)	< 93,0 (9480), но ≥ 79,0 (8060)
10ПП 27-72 АтIVС	≥ 122,0 (12420)	< 122,0 (12420), но ≥ 104,0 (10560)

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Продолжение табл. 5

Марка	Характер разрушения	
	1. Разрыв продольной растянутой арматуры 2. Раздробление бетона сжатой зоны, сечения до наступления текучести продольной растянутой арматуры C = 1,6	
	Величина контрольной разрушающей нагрузки за вычетом собственного веса в кН (кгс), при которой	
	Перемычки признаются годными	требуется повторное испытание
	≥ Рдоп.	< Рдоп., но ≥ 0,85 Рдоп.
9ПБ 18-37АтIVС	≥ 47,6 (4850)	< 47,6 (4850), но ≥ 40,4 (4120)
10ПБ 18-27АтIVС	≥ 34,9 (3560)	< 34,9 (3560), но ≥ 29,7 (3025)
10ПБ 21-27АтIVС 10ПБ 21-27АтIVС-а	≥ 40,5 (4130)	< 40,5 (4130), но ≥ 34,4 (3510)
10ПБ 25-37АтIVС	≥ 65,0 (6630)	< 65,0 (6630), но ≥ 55,3 (5635)
10ПБ 25-27АтIVС 10ПБ 25-27АтIVС-а	≥ 47,5 (4845)	< 47,5 (4845), но ≥ 40,4 (4120)
10ПБ 27-37АтIVС	≥ 72,6 (7400)	< 72,6 (7400), но ≥ 61,7 (6290)
10ПБ 27-27АтIVС 10ПБ 27-27АтIVС-а	≥ 53,0 (5405)	< 53,0 (5405), но ≥ 45,1 (4595)

https://zavodjbi.com/

Продолжение табл. 5

Марка	Характер разрушения	
	1. Разрыв продольной растянутой арматуры 2. Раздробление бетона сжатой зоны сечения до наступления текучести продольной растянутой арматуры C = 1,6	
	Величина контрольной разрушающей нагрузки за вычетом собственного веса в кН (кгс), при которой	
	Перемычки признаются годными	требуется повторное испытание
	≥ Рдоп.	< Рдоп, но ≥ 0,85 Рдоп.
8ПП14-71АтIVС	≥ 69,3(7070)	< 69,3(7070), но ≥ 58,9(6010)
8ПП16-71АтIVС	≥ 76,5(7805)	< 76,5(7805), но ≥ 65,1(6635)
8ПП18-71АтIVС	≥ 91,0(9280)	< 91,0(9280), но ≥ 77,4(7890)
8ПП21-71АтIVС	≥ 105,0(10745)	< 105,0(10745), но ≥ 89,6(9135)
8ПП21-71АтIVС	≥ 138,0(14085)	< 138,0(14085), но ≥ 117,0(11970)
10ПП14-72АтIVС	≥ 69,9(7125)	< 69,9(7125), но ≥ 59,4(6055)
10ПП16-72АтIVС	≥ 77,2(7870)	< 77,2(7870), но ≥ 65,6(6690)
10ПП18-72АтIVС	≥ 91,7(9350)	< 91,7(9350), но ≥ 77,9(7945)
10ПП21-72АтIVС	≥ 106,0(10835)	< 106,0(10835), но ≥ 90,3(9210)
10ПП21-72АтIVС	≥ 139,0(14195)	< 139,0(14195), но ≥ 118,0(12065)

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Таблица 6

Данные для испытаний. Проверка жесткости.

Марка	Срок испытания перемычки после изготовления в сутках	Контрольная нагрузка за вычетом собственного веса $P_{доп}$, кН(кгс)	$f_{доп}/f_{пред}$ %	Прогиб от полной контрольной нагрузки $f_к$, мм	Прогибы измеренные(мм), при которых	
					перемычки признаются годными	требуется повторное испытание
9ПБ 18-37АтIVС	3	27,1(2765)	53	2,83	≤ 3,4	> 3,4, но ≤ 3,68
	7	27,1(2765)		2,88	≤ 3,46	> 3,46, но ≤ 3,74
	14	26,2(2670)		2,79	≤ 3,35	> 3,35, но ≤ 3,63
	28	25,7(2620)		2,80	≤ 3,36	> 3,36, но ≤ 3,64
	100	23,5(2400)		2,62	≤ 3,14	> 3,14, но ≤ 3,41
10ПБ 18-27АтIVС	3	16,3(1665)	10	1,20	≤ 1,44	> 1,44, но ≤ 1,56
	7	16,9(1720)		1,21	≤ 1,45	> 1,45, но ≤ 1,57
	14	16,5(1685)		1,18	≤ 1,42	> 1,42, но ≤ 1,53
	28	16,9(1720)		1,17	≤ 1,40	> 1,40, но ≤ 1,52
	100	16,2(1650)		1,10	≤ 1,32	> 1,32, но ≤ 1,43
10ПБ 21-27АтIVС	3	18,9(1930)	40	1,99	≤ 2,39	> 2,39, но ≤ 2,59
	7	19,5(1990)		2,14	≤ 2,57	> 2,57, но ≤ 2,78
	14	19,1(1950)		2,11	≤ 2,53	> 2,53, но ≤ 2,74
	28	19,5(1990)		2,27	≤ 2,72	> 2,72, но < 2,95
	100	18,7(1910)		2,25	≤ 2,70	> 2,70, но ≤ 2,92
10ПБ 21-27АтIVС-О	3	18,9(1930)	40	1,99	≤ 2,39	> 2,39, но ≤ 2,59
	7	19,5(1990)		2,14	≤ 2,57	> 2,57, но ≤ 2,78
	14	19,1(1950)		2,11	≤ 2,53	> 2,53, но ≤ 2,74
	28	19,5(1990)		2,27	≤ 2,72	> 2,72, но ≤ 2,95
	100	18,7(1910)		2,25	≤ 2,70	> 2,70, но ≤ 2,92
10ПБ 25-37АтIVС	3	34,6(3530)	82	5,73	≤ 6,88	> 6,88, но ≤ 7,45
	7	35,0(3565)		5,87	≤ 7,04	> 7,04, но ≤ 7,63
	14	34,3(3495)		5,83	≤ 7,00	> 7,00, но ≤ 7,58
	28	34,0(3465)		5,86	≤ 7,03	> 7,03, но ≤ 7,62
	100	32,0(3260)		5,63	≤ 6,76	> 6,76, но ≤ 7,32

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Продолжение табл. 6

Марка	Срок испытания перемычки после изготовления в сутках	Контрольная нагрузка за вычетом собственного веса $P_{доп}$, кН (кгс)	$\frac{f_{ап.}}{f_{пред.}}$ %	Прогиб от полной контрольной нагрузки $f_к$, мм	Прогибы измеренные (мм) при которых	
					перемычки признаются годными	требуется повторное испытание
1ОПБ25-27АтIVС	3	25,2 (2570)	47	3,32	≤ 3,98	> 3,98, но ≤ 4,32
	7	25,2 (2570)		3,59	≤ 4,07	> 4,07, но ≤ 4,41
	14	24,3 (2475)		3,27	≤ 3,92	> 3,92, но ≤ 4,25
	28	24,0 (2450)		3,38	≤ 4,06	> 4,06, но ≤ 4,39
	100	21,9 (2235)		3,14	≤ 3,77	> 3,77, но ≤ 4,08
1ОПБ25-27АтIVС-а	3	25,2 (2570)	47	3,32	≤ 3,98	> 3,98, но ≤ 4,32
	7	25,2 (2570)		3,39	≤ 4,07	> 4,07, но ≤ 4,41
	14	24,3 (2475)		3,27	≤ 3,92	> 3,92, но ≤ 4,25
	28	24,0 (2450)		3,38	≤ 4,06	> 4,06, но ≤ 4,39
	100	21,9 (2235)		3,14	≤ 3,77	> 3,77, но ≤ 4,08
1ОПБ27-37АтIVС	3	43,1 (4395)	92	7,93	≤ 8,72	> 8,72, но ≤ 9,12
	7	42,7 (4355)		7,97	≤ 8,77	> 8,77, но ≤ 9,17
	14	40,8 (4165)		7,65	≤ 8,42	> 8,42, но ≤ 8,80
	28	39,7 (4050)		7,60	≤ 8,36	> 8,36, но ≤ 8,74
	100	35,6 (3635)		6,94	≤ 7,63	> 7,63, но ≤ 7,98
1ОПБ27-27АтIVС	3	26,6 (2715)	69	5,19	≤ 6,23	> 6,23, но ≤ 6,75
	7	26,9 (2740)		5,34	≤ 6,41	> 6,41, но ≤ 6,94
	14	26,4 (2690)		5,33	≤ 6,40	> 6,40, но ≤ 6,93
	28	26,1 (2660)		5,38	≤ 6,46	> 6,46, но ≤ 6,99
	100	24,6 (2505)		5,20	≤ 6,24	> 6,24, но ≤ 6,76
1ОПБ27-27АтIVС-а	3	26,6 (2715)	69	5,19	≤ 6,23	> 6,23, но ≤ 6,75
	7	26,9 (2740)		5,34	≤ 6,41	> 6,41, но ≤ 6,94
	14	26,4 (2690)		5,33	≤ 6,40	> 6,40, но ≤ 6,93
	28	26,1 (2660)		5,38	≤ 6,46	> 6,46, но ≤ 6,99
	100	24,6 (2505)		5,20	≤ 6,24	> 6,24, но ≤ 6,76

https://zavodjbi.com/

Продолжение табл. 6

Марка	Срок испытания перемычки после изготовления в сутках	Контрольная нагрузка за вычетом собственного веса $P_{доп}$, кН (кгс)	$\frac{f_{ал.}}{f_{пред.}}$ %	Прогиб от полной контрольной нагрузки $f_к$ мм	Прогибы измеренные (мм) при которы	
					Перемычки признаются годными	Требуется повторное испытание
8ПП14-Т1АтIVС	3	32,5 (3310)	26	0,70	≤ 0,84	> 0,84, но ≤ 0,91
	7	34,2 (3485)		0,82	≤ 0,98	> 0,98, но ≤ 1,07
	14	33,5 (3415)		0,79	≤ 0,95	> 0,95, но ≤ 1,03
	28	34,9 (3555)		0,89	≤ 1,07	> 1,07, но ≤ 1,16
	100	33,8 (3450)		0,90	≤ 1,08	> 1,08, но ≤ 1,17
8ПП16-Т1АтIVС	3	37,7 (3845)	24	0,83	≤ 1,00	> 1,00, но ≤ 1,08
	7	38,9 (3965)		0,92	≤ 1,10	> 1,10, но ≤ 1,20
	14	38,5 (3925)		0,94	≤ 1,13	> 1,13, но ≤ 1,22
	28	38,9 (3965)		0,99	≤ 1,19	> 1,19, но ≤ 1,29
	100	37,4 (3810)		0,99	≤ 1,19	> 1,19, но ≤ 1,29
8ПП18-Т1АтIVС	3	47,6 (4855)	46	2,28	≤ 2,74	> 2,74, но ≤ 2,96
	7	48,5 (4950)		2,39	≤ 2,87	> 2,87, но ≤ 3,11
	14	47,1 (4805)		2,35	≤ 2,82	> 2,82, но ≤ 3,06
	28	47,1 (4805)		2,42	≤ 2,90	> 2,90, но ≤ 3,15
	100	44,4 (4525)		2,34	≤ 2,81	> 2,81, но ≤ 3,04
8ПП21-Т1АтIVС	3	55,7 (5675)	57	3,31	≤ 3,97	> 3,97, но ≤ 4,30
	7	56,2 (5730)		3,40	≤ 4,08	> 4,08, но ≤ 4,42
	14	54,6 (5570)		3,32	≤ 3,98	> 3,98, но ≤ 4,32
	28	54,6 (5570)		3,42	≤ 4,10	> 4,10, но ≤ 4,45
	100	51,4 (5245)		3,31	≤ 3,97	> 3,97, но ≤ 4,30
8ПП27-Т1АтIVС	3	79,9 (8150)	92	8,03	≤ 8,83	> 8,83, но ≤ 9,23
	7	79,2 (8080)		8,04	≤ 8,84	> 8,84, но ≤ 9,25
	14	76,4 (7795)		7,81	≤ 8,59	> 8,59, но ≤ 8,93
	28	74,3 (7580)		7,71	≤ 8,48	> 8,48, но ≤ 8,87
	100	67,4 (6870)		7,11	≤ 7,82	> 7,82, но ≤ 8,18

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Продолжение табл. 6

Марка	Срок испытания перемычки после изготовления в сутках	Контрольная нагрузка за вычетом собственного веса Рдоп, кН(кгс)	fдоп./fпред. %	Прогиб от полной контрольной нагрузки fк мм	Прогибы измеренные(мм), при которых: перемычки признаются годными	Прогибы измеренные(мм), при которых: требуется повторное испытание
1ОПП14-72АтIVС	3	33,0(3365)	6	0,60	≤ 0,72	> 0,72, но ≤ 0,78
	7	34,8(3545)		0,60	< 0,72	> 0,72, но ≤ 0,78
	14	34,2(3485)		0,60	< 0,72	> 0,72, но ≤ 0,78
	28	35,1(3580)		0,60	≤ 0,72	> 0,72, но ≤ 0,78
	100	34,1(3475)		0,50	≤ 0,60	> 0,60, но ≤ 0,65
1ОПП16-72АтIVС	3	36,4(3715)	7	0,70	≤ 0,84	> 0,84, но ≤ 0,91
	7	38,4(3915)		0,70	≤ 0,84	> 0,84, но ≤ 0,91
	14	37,7(3845)		0,75	≤ 0,90	> 0,90, но ≤ 0,98
	28	38,8(3955)		0,76	≤ 0,91	> 0,91, но ≤ 0,99
	100	37,6(3835)		0,70	≤ 0,84	> 0,84, но ≤ 0,91
1ОПП18-72АтIVС	3	45,6(4650)	32	1,37	≤ 1,64	> 1,64, но ≤ 1,78
	7	47,0(4795)		1,50	≤ 1,80	> 1,80, но ≤ 1,95
	14	46,1(4700)		1,48	≤ 1,78	> 1,78, но ≤ 1,92
	28	47,0(4795)		1,62	≤ 1,94	> 1,94, но ≤ 2,11
	100	44,7(4555)		1,58	≤ 1,90	> 1,90, но ≤ 2,05
1ОПП21-72АтIVС	3	55,6(5666)	56	3,13	< 3,76	> 3,76, но ≤ 4,07
	7	56,6(5775)		3,29	< 3,95	> 3,95, но ≤ 4,28
	14	55,0(5610)		3,21	≤ 3,85	> 3,85, но ≤ 4,17
	28	55,0(5610)		3,32	< 3,98	> 3,98, но ≤ 4,32
	100	51,8(5280)		3,21	≤ 3,85	> 3,85, но ≤ 4,17
1ОПП27-72АтIVС	3	79,9(8145)	87	7,24	≤ 7,96	> 7,95, но ≤ 8,33
	7	79,9(8145)		7,39	≤ 8,13	> 8,13, но ≤ 8,50
	14	76,3(7785)		7,06	≤ 7,77	> 7,77, но ≤ 8,12
	28	74,9(7640)		7,11	≤ 7,82	> 7,82, но ≤ 8,18
	100	67,9(6920)		6,55	≤ 7,20	> 7,20, но ≤ 7,53

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Данные для испытаний. Проверка трещиностойкости.

Таблица 7

Марка	Срок испытания перемычек после изготовления в сутках					Контрольная ширина раскрытия трещин мм
	3	7	14	28	100	
	Контрольная нагрузка за вычетом собственного веса перемычек Рдоп, кН (кгс)					
9ПБ 18-37АтIVС	29,9 (3045)	29,9(3045)	28,8(2935)	28,3(2885)	25,9(2640)	
10ПБ 18-27АтIVС	18,8(1915)	19,4(1975)	19,0(1935)	19,4(1975)	18,6(1895)	
10ПБ 21-27АтIVС 10ПБ 21-27АтIVС-а	21,8 (2220)	22,5(2290)	22,0(2240)	22,5(2290)	21,5(2196)	
10ПБ 25-37АтIVС	38,2(3900)	38,6(3935)	37,9(3860)	37,5(3825)	35,3(3600)	
10ПБ 25-27АтIVС 10ПБ 25-27АтIVС-а	29,0(2955)	29,0(2955)	27,9(2850)	27,7(2820)	25,3(2580)	
10ПБ 27-37АтIVС	47,5(4840)	47,1(4800)	45,0(4590)	43,8(4465)	39,3(4010)	0,25
10ПБ 27-27АтIVС 10ПБ 27-27АтIVС-а	30,6(3120)	30,9(3150)	30,3(3090)	30,0(3060)	28,2(2875)	
8ПП 14-71АтIVС	36,0(3670)	37,9(3865)	37,1(3785)	38,7(3945)	37,5(3825)	
8ПП 16-71АтIVС	41,8(4265)	43,1(4395)	42,7(4355)	43,1(4395)	41,4(4220)	
8ПП 18-71АтIVС	52,8(5380)	53,8(5485)	52,3(5330)	52,3(5330)	49,2(5020)	
8ПП 21-71АтIVС	61,7(6290)	62,3(6350)	60,5(6170)	60,5(6170)	57,0(5815)	
8ПП 27-71АтIVС	88,6(9030)	87,8(8955)	84,7(8640)	82,4(8405)	74,7(7620)	
10ПП 14-72АтIVС	36,6(3730)	38,5(3930)	37,9(3860)	38,9(3970)	37,8(3850)	
10ПП 16-72АтIVС	40,4(4115)	42,5(4335)	41,8(4260)	43,0(4380)	41,7(4250)	
10ПП 18-72АтIVС	50,7(5165)	52,1(5310)	51,0(5205)	52,1(5310)	49,5(5050)	
10ПП 21-72АтIVС	61,5(6275)	62,8(6400)	60,9(6215)	60,9(6215)	57,4(5850)	
10ПП 27-72АтIVС	88,5(9020)	88,5(9020)	84,5(8620)	83,0(8465)	75,2(7665)	

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

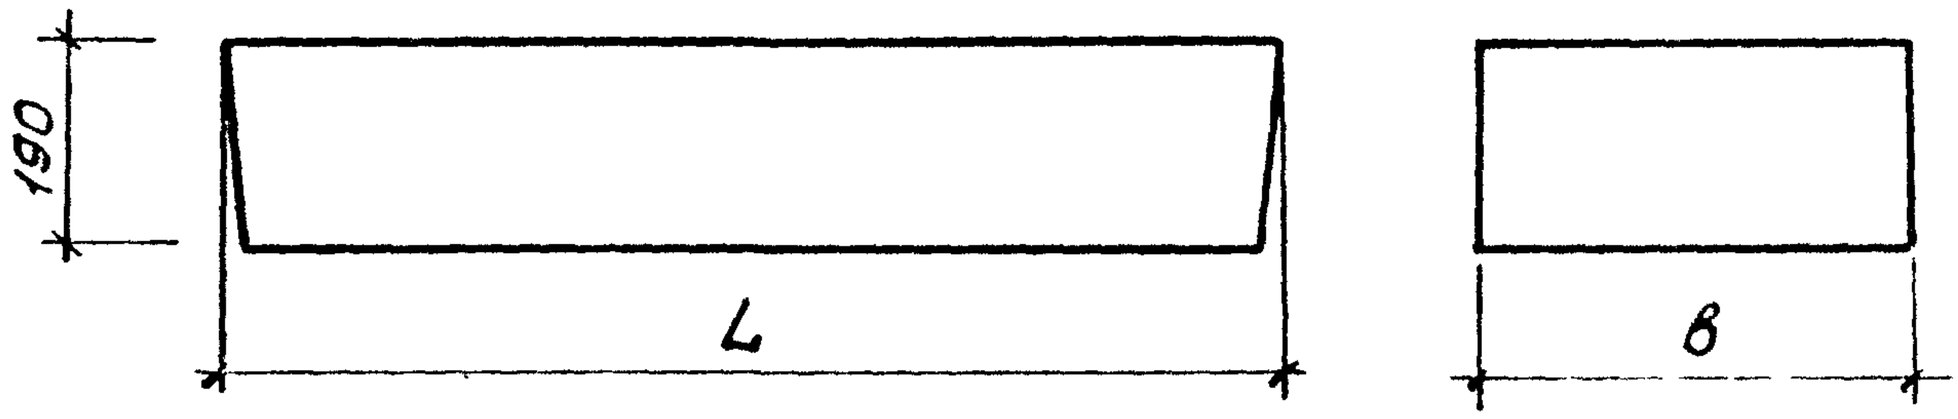

Таблица 8

Номенклатура изделий

Обозначение	Марка	Размеры, мм		Масса, кг
		L	B	
1.038.1-1.11 1000	9ПБ 18 - 37 АтIVС	1810	120	103
1.038.1-1.11 2000	10ПБ 18 - 27 АтIVС	1810	250	215
-01	10ПБ 21 - 27 АтIVС	2070	250	246
-02	10ПБ 25 - 37 АтIVС	2460	250	292
-03	10ПБ 25 - 27 АтIVС	2460	250	292
-04	10ПБ 27 - 37 АтIVС	2720	250	323
-05	10ПБ 27 - 27 АтIVС	2720	250	323
1.038.1-1.11 3000	10ПБ 21 - 27 АтIVС-о	2070	250	246
-01	10ПБ 25 - 27 АтIVС-о	2460	250	292
-02	10ПБ 27 - 27 АтIVС-о	2720	250	323
1.038.1-1.11 4000	8ПП 14 - 71 АтIVС	1420	380	256
-01	8ПП 16 - 71 АтIVС	1550	380	280
-02	8ПП 18 - 71 АтIVС	1810	380	327
-03	8ПП 21 - 71 АтIVС	2070	380	374
-04	8ПП 27 - 71 АтIVС	2720	380	491
1.038.1-1.11 5000	10ПП 14 - 72 АтIVС	1420	510	344
-01	10ПП 16 - 72 АтIVС	1550	510	375
-02	10ПП 18 - 72 АтIVС	1810	510	458
-03	10ПП 21 - 72 АтIVС	2070	510	501
-04	10ПП 27 - 72 АтIVС	2720	510	659

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

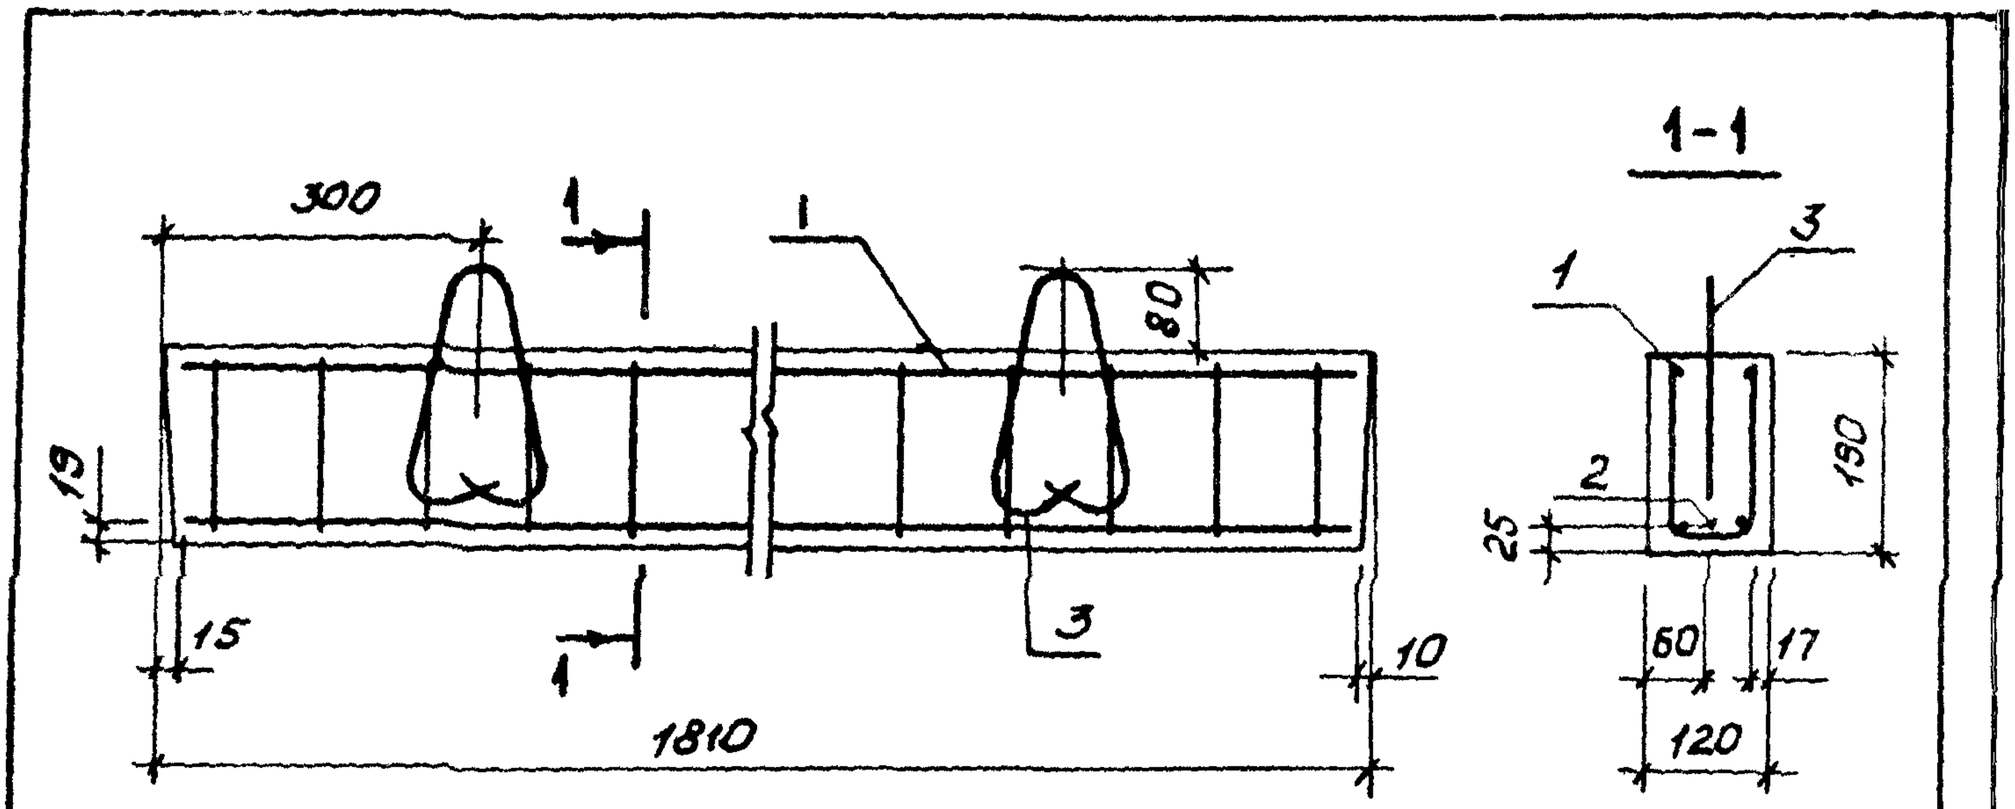

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			1.038.1-1.11 0000 ТО	Техническое описание		
А4			1.038.1-1.11 0000 РМ	Ведомость расхода материалов		
				Сборочные единицы		
А4		1	1.038.1-1.11 1100	Каркас гнутый КР1	1	
				Детали		
Б4		2	1.038.1-1.11 1002	ф16 AтIV ГОСТ10884-81 ℓ=1810	1	2,86 кг
А4		3	1.038.1-1.11 1001	Петля строповочная П1	2	
				Материал		
				Бетон марки М300	0,41	м³

Нач.отд	Росинский		
Н.контр.	Гиберман		
Гл.констр	Пальман		
ГИП	Клепикова		05.85
Рук.груп	Горлова		05.85
Т.инж.	Шумилова		05.85

1.038.1-1.11 1000

Перемычка брусковая
ЭПБ 18-37 АтIVС

Стадия	Масса	Масштаб
Р	103	1:10
Лист	Листов 1	

ЦНИИЭП жилища

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			1.038.1-1.11 2000 СБ	Сборочный чертеж		
А4			1.038.1-1.11 0000 ТО	Техническое описание		
А4			1.038.1-1.11 0000 РМ	Ведомость расхода материалов		
				Детали		
А4		1	1.038.1-1.11 1000-01	Петля строповочная П2	2	
			Переменные данные для исполнений			
				1.038.1-1.11 2000		
				Сборочные единицы		
А4		2	1.038.1-1.11 1100-01	Каркас гнутый КР2	1	
				Детали		
Б4		3	1.038.1-1.11 2001	ф10 Ат IVС ГОСТ 10884-81 ℓ=1810	2	1,12 кг
				Материал		
				Бетон марки М200	Д086	м³
				1.038.1-1.11 2000-01		
				Сборочные единицы		
А4		2	1.038.1-1.11 1100-02	Каркас гнутый КР3	1	
				Детали		
Б4		3	1.038.1-1.11 2002	ф10 Ат IVС ГОСТ 10884-81 ℓ=2070	2	1,23 кг
				Материал		
				Бетон марки М200	Д098	м³

Нач.отд.	Росинский		
Н.контр.	Гиберг		
Гл.констр.	Пальм		
ГИП	Клепик		08.85
Рук.грп.	Горлов		05.85
Ст.инж.	Шумил		05.85

1.038.1-1.11 2000

Перемычка брусковая 10ПБ18-27АтIVС, 10ПБ21-27АтIVС, 10ПБ25-37АтIVС, 10ПБ25-27АтIVС, 10ПБ27-37АтIVС; 10ПБ27-27АтIVС

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ЦНИИЭПжилища

Копировал 21031 27 Формат А

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Переменные данные для исполнений		
				1.038.1-1.11 2000-02		
				Сборочные единицы		
А4		2	1.038.1-1.11 1100-03	Каркас гнутый КР4	1	
				Детали		
Б4		3	1.038.1-1.11 2003	ф14 Ат⅀С ГОСТ 10884-81 ℓ=2460	2	2,97 кг
				Материал		
				Бетон марки М300	0,117	м³
				1.038.1-1.11 2000-03		
				Сборочные единицы		
А4		2	1.038.1-1.11 1100-03	Каркас гнутый КР4	1	
				Детали		
Б4		3	1.038.1-1.11 2003	ф14 Ат⅀С ГОСТ 10884-81 ℓ=2460	2	2,97 кг
				Материал		
				Бетон марки М200	0,117	м³
				1.038.1-1.11 2000-04		
				Сборочные единицы		
А4		2	1.038.1-1.11 1100-04	Каркас гнутый КР5	1	
				Детали		
Б4		3	1.038.1-1.11 2005	ф18 Ат⅀С ГОСТ 10884-81 ℓ=2720	2	5,43 кг
				Материал		
				Бетон марки М 300	0,129	м³

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Переменные данные для исполнений		
				1.038.1-1.11 2000-5		
				Сборочные единицы		
А4		2	1.038.1-1.11 1100-04	Каркас гнутый КР5	1	
				Детали		
Б4		3	1.038.1-1.11 2004	ф14 AтIV ГОСТ10884-81 ℓ=2720	2	3,29 кг
				Материал		
				Бетон марки М300	0,129	м³

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

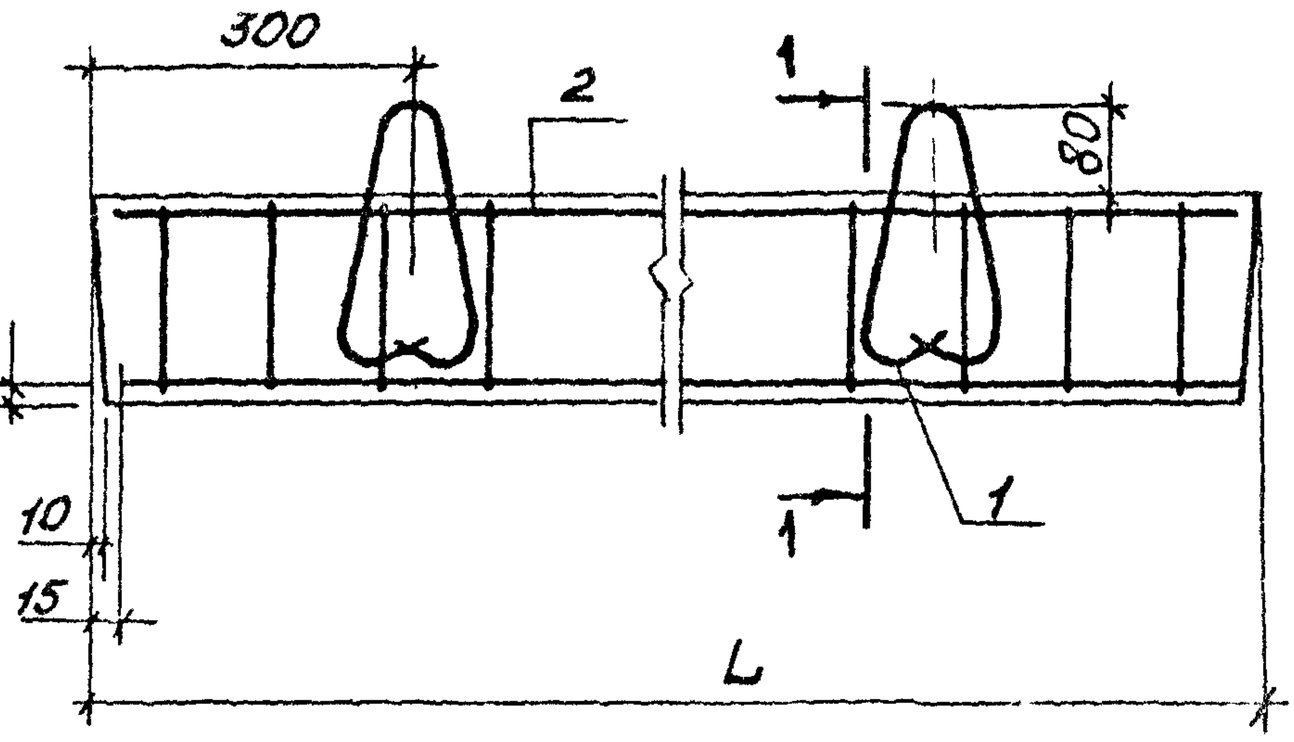

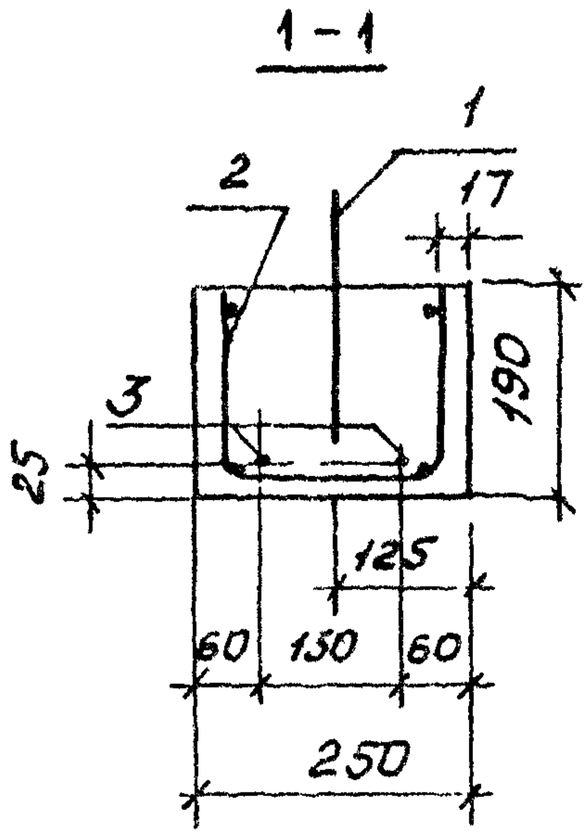

Обозначение	Марка	L, мм	a, мм	Масса, кг
1.038.1-1.11 2000	10ПБ18-27АтIVС	1810	22	215
-01	10ПБ21-27АтIVС	2070	22	246
-02	10ПБ25-37АтIVС	2460	20	292
-03	10ПБ25-27АтIVС	2460	20	292
-04	10ПБ27-37АтIVС	2720	18	323
-05	10ПБ27-27АтIVС	2720	20	323

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.отд.	Росинский			1.038.1-1.11 2000 СБ	
Н.контр.	Гиберман			Перемычка брусковая 10ПБ18-27АтIVС; 10ПБ21-27АтIVС; 10ПБ25-37АтIVС; 10ПБ25-27АтIVС; 10ПБ27-37АтIVС; 10ПБ27-27АтIVС. Сборочный чертеж	Стадия: Р; Масса: Сч.табл.; Масштаб: 1:10; Лист; Листов 1
Гл.констр.	Паломан				
ГИП	Клепикова		05.85		ЦНИИЭП жилища
Рук.груп	Горлова		05.85		
Ст.инж.	Шумилова		05.85		

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			1.038.1-1.11 3000 СБ	Сборочный чертеж		
А4			1.038.1-1.11 0000 ТО	Техническое описание		
А4			1.038.1-1.11 0000 РМ	Ведомость расхода материалов		
				Сборочные единицы		
А4		1	1.038.1-1.11 3100	Анкер	3	
				Детали		
А4		2	1.038.1-1.11 1001-01	Петля строповочная П2	2	
			Переменные данные для исполнений			
				1.038.1-1,11 3000		
				Сборочные единицы		
А4		3	1.038.1-1.11 1100-02	Каркас гнутый КР3	1	
				Детали		
Б4		4	1.038.1-1.11 2002	ф10 АтIVС ГОСТ 10884-81 ℓ=2070	2	1,28 кг
				Материал		
				Бетон марки М200	0,018	м³
				1.038.1-1.11 3000-01		
				Сборочные единицы		
А4		3	1.038.1-1.11 1100-03	Каркас гнутый КР4	1	
				Детали		
Б4		4	1.038.1-1.11 2003	ф14 АтIVС ГОСТ 10884-81 ℓ=2460	2	2,97 кг
				Материал		
				Бетон марки М 200	0,117	м³

Нач.отд	Росинский		
Н.контр.	Гиберман		
Гл.констр.	Лальман		
ГИП	Клепикова		05.85
Рук.груп.	Горлова		05.84
Ст.инж.	Шумилова		05.85

1.038.1-1.11 3000

Перемычка брусковая с анкерами

1ОПБ21-27АтIVС-а; 1ОПБ25-27АтIVС-а; 1ОПБ27-27АтIVС-а.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИЭП жилища

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Переменные данные для исполнений		
				1.038.1-1.11 3000-02		
				Сборочные единицы		
А4		3	1.038.1-1.11 1100-04	Каркас гнутый КР5	1	
				Детали		
Б4		4	1.038.1-1.11 2004	Ф14 AтIV ГОСТ 10884-81 ℓ=2720	2	5,29 кг
				Материал		
				Бетон марки М300	0,129	м³

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП					

1.038.1-1.11 3000

Лист 2

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

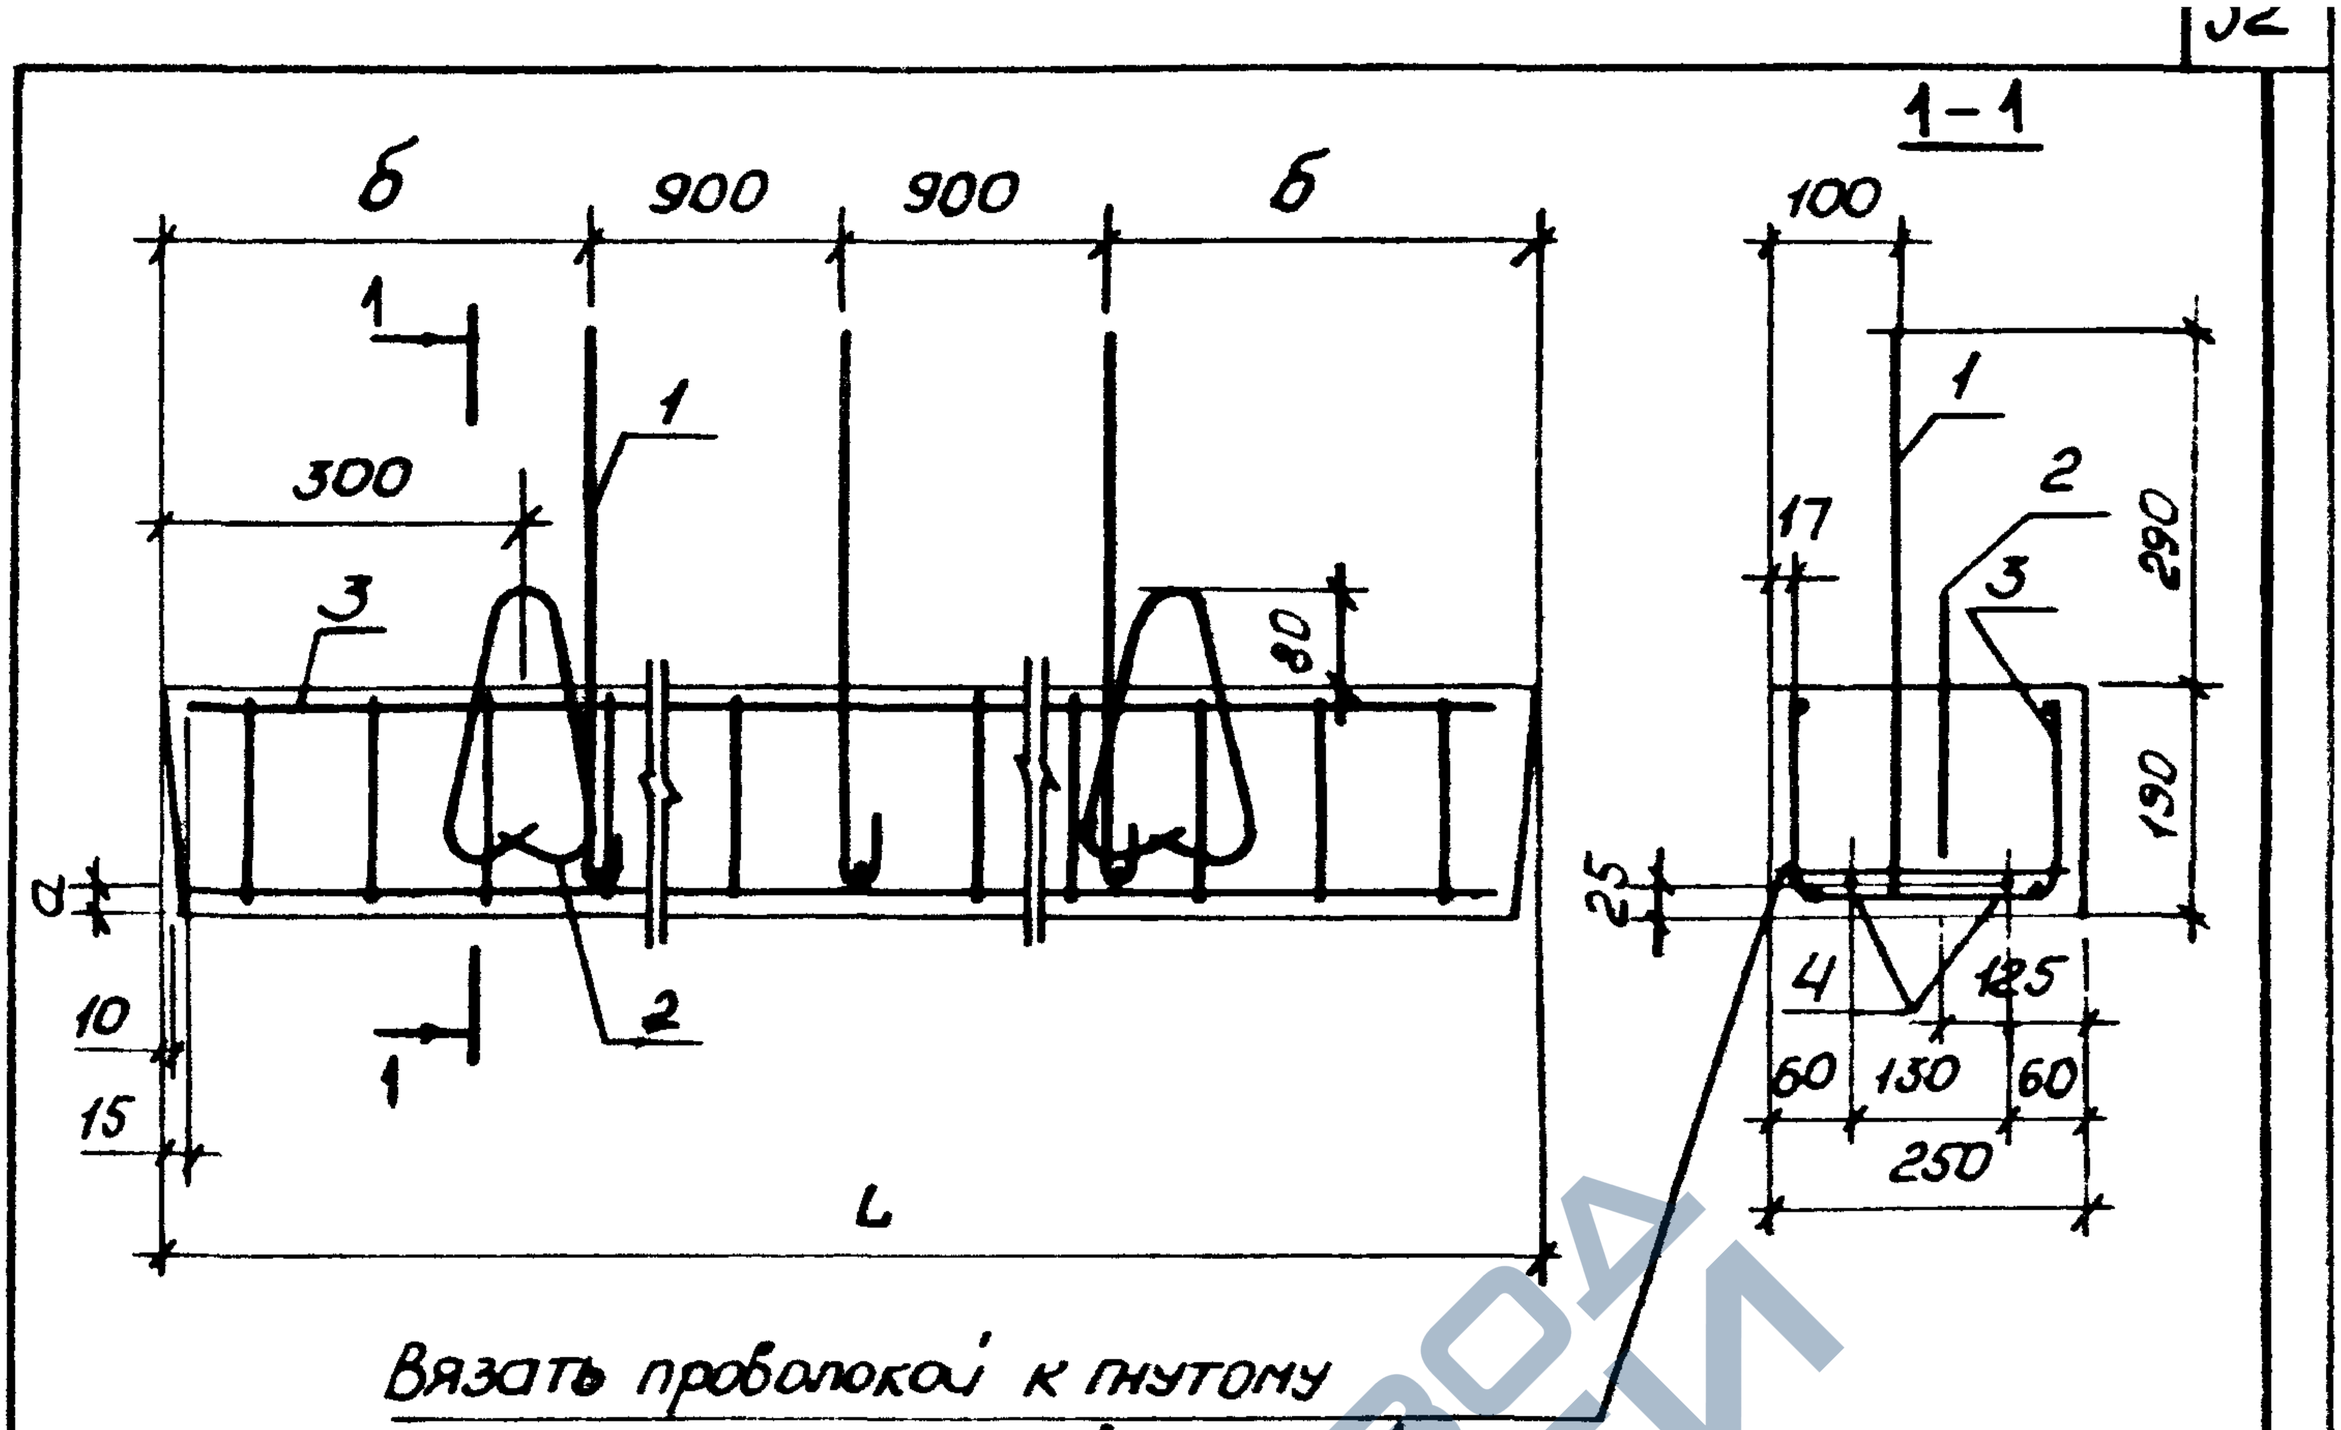

Вязать проволокой к гнутому каркасу после установки поз. 4

Обозначение	Марка	а, мм	б, мм	L, мм	Масса, кг
1.038.1-1.11 3000	10ПБ21-27АтIVС-а	22	135	2070	246
-01	10ПБ25-27АтIVС-а	20	330	2460	292
-02	10ПБ27-27АтIVС-а	20	460	2720	323

Нач. отд.	Росинский		
Н. контр.	Гиберман		
Гл. констр.	Ломан		
ГИП	Клеликова		05.83
Рук. гр.	Горлова		05.83
Ст. инж.	Шумилова		04.83

1.038.1-1.11 3000 СБ

Перемычка брусковая санкерами 10ПБ21-27АтIVС-а; 10ПБ25-27АтIVС-а; 10ПБ27-27АтIVС-а.
Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл	1:10
Лист	Листов 1	

ЦНИИЭП жилища

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			1.038.1-1.11 4000 СБ	Сборочный чертеж		
А4			1.038.1-1.11 0000 ТО	Техническое описание		
А4			1.038.1-1.11 0000 РМ	Ведомость расхода материалов		
				Детали		
А4		1	1.038.1-1.11 1001-01	Петля строповочная П2	2	
			Переменные данные для исполнений			
				1.038.1-1.11 4000		
				Сборочные единицы		
А4		2	1.038.1-1.11 4100	Каркас гнутый КР6	1	
				Детали		
Б4		3	1.038.1-1.11 4001	ф10 Ат IVС ГОСТ 10884-81 ℓ=1420	2	0,88 кг
				Материал		
				Бетон марки М200	0,103	м³
				1.038.1-1.11 4000-01		
				Сборочные единицы		
А4		2	1.038.1-1.11 4100-01	Каркас гнутый КР7	1	
				Детали		
Б4		3	1.038.1-1.11 4002	ф10 Ат IVС ГОСТ 10884-81 ℓ=1550	3	0,96 кг
				Материал		
				Бетон марки М200	0,112	м³

Нач. отд.	Росинский		05.85
Н. контр.	Гиберман		
Гл. констр.	Паломан		
ГИП	Клепикова		05.85
Рук. груп.	Горлова		05.85
Ст. инж.	Шумилова		04.85

1.038.1-1.11 4000

Переночка плитная
3ПП14-71 Ат IVС; 3ПП16-71 Ат IVС;
3ПП18-71 Ат IVС; 3ПП21-71 Ат IVС;
3ПП27-71 Ат IVС.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИЭП жилища

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Переменные данные для исполнений		
				1.038.1-1.11 4000-02		
				Сборочные единицы		
А4		2	1.038.1-1.11 4100-02	Каркас гнутый кр8	1	
				Детали		
Б4		3	1.038.1-1.11 4003	ф12 Ат IV ГОСТ 10884-81 ℓ=1810	3	1,61 кг
				Материал		
				Бетон марки М200	0,131	м³
				1.038.1-1.11 4000-03		
				Сборочные единицы		
А4		2	1.038.1-1.11 4100-03	Каркас гнутый кр9	1	
				Детали		
Б4		3	1.038.1-1.11 4004	ф14 Ат IV ГОСТ 10884-81 ℓ=2070	3	2,50 кг
				Материал		
				Бетон марки М300	0,149	м3
				1.038.1-1.11 4000-04		
				Сборочные единицы		
А4		2	1.038.1-1.11 4100-04	Каркас гнутый кр10	1	
А4		4	1.038.1-1.11 4200	Каркас гнутый кр16	1	
				Детали		
Б4		3	1.038.1-1.11 4005	ф20 Ат IV ГОСТ 10884-81 ℓ=2720	3	6,71 кг
				Материал		
				Бетон марки М300	0,156	м3

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

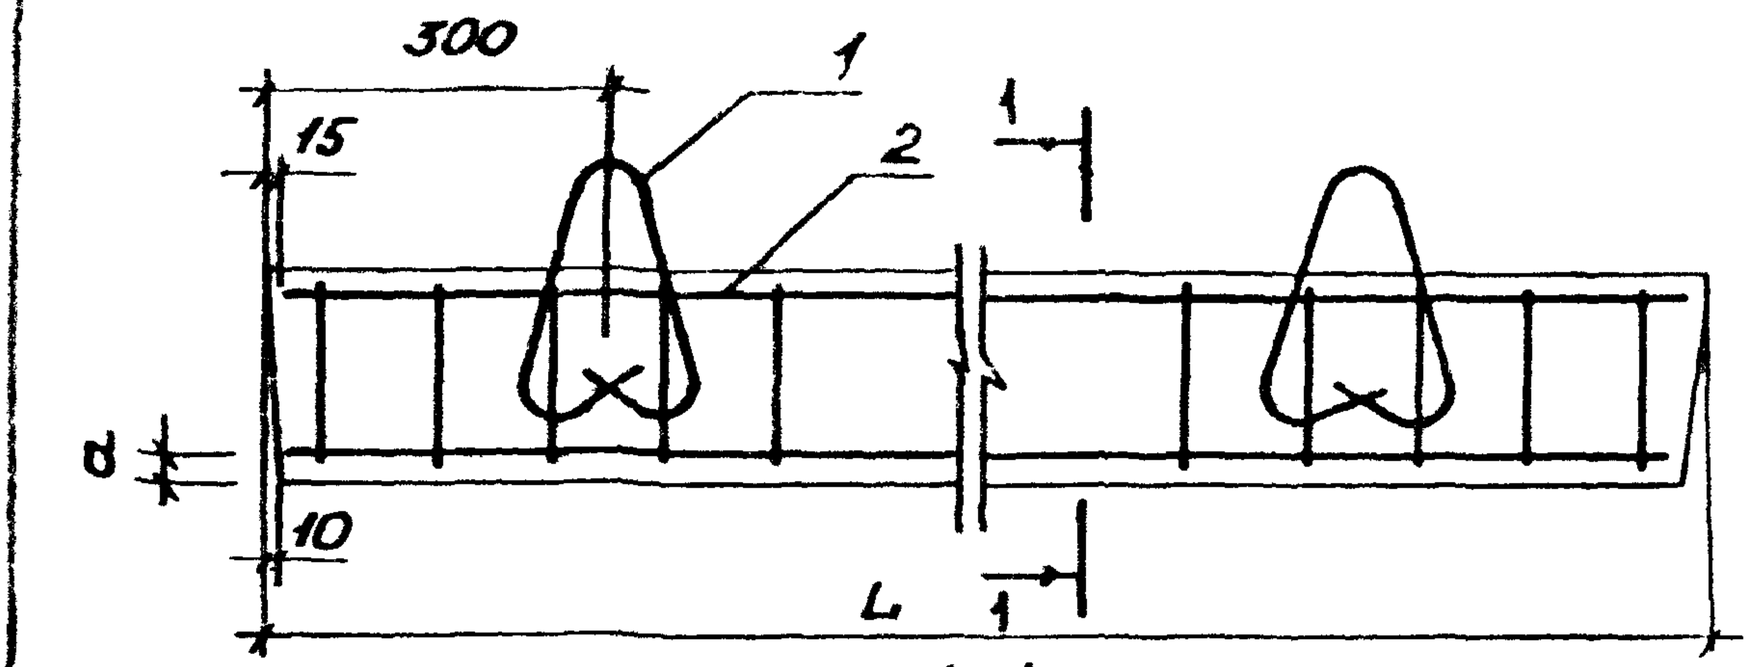

Рис.1

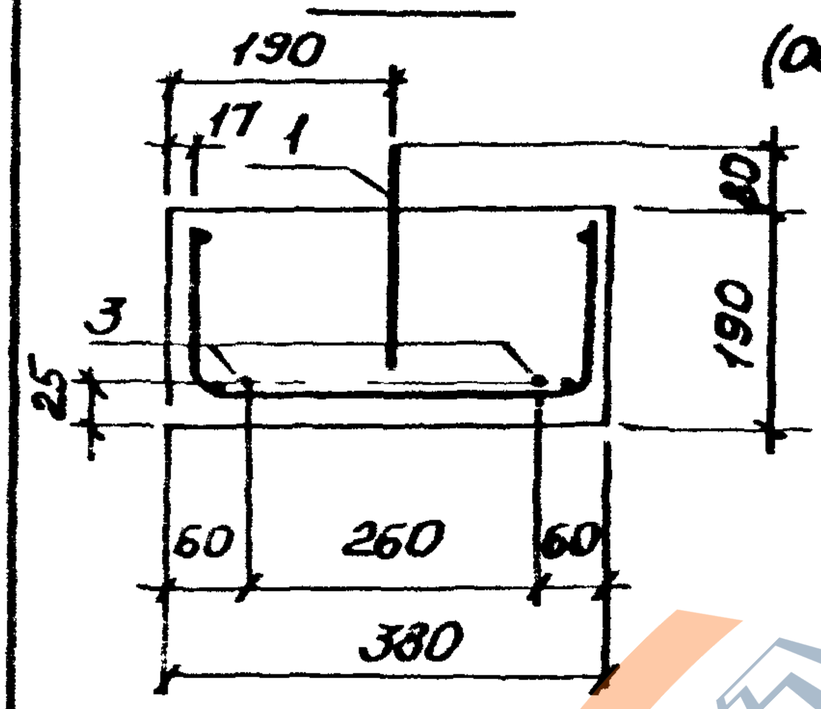

Рис. 2

(остальное см. Рис.1)

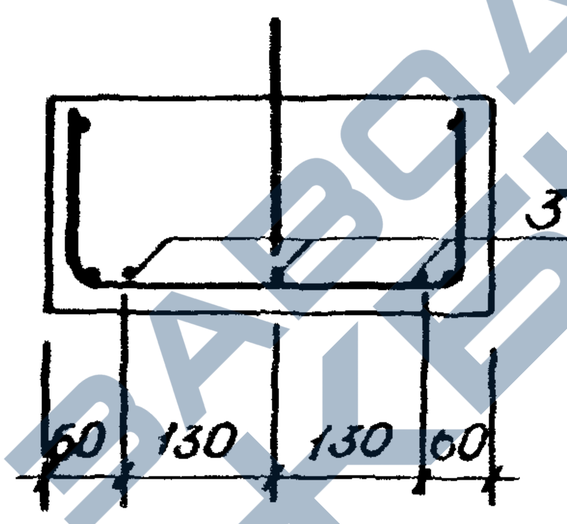

Рис. 3

(остальное см. Рис.1)

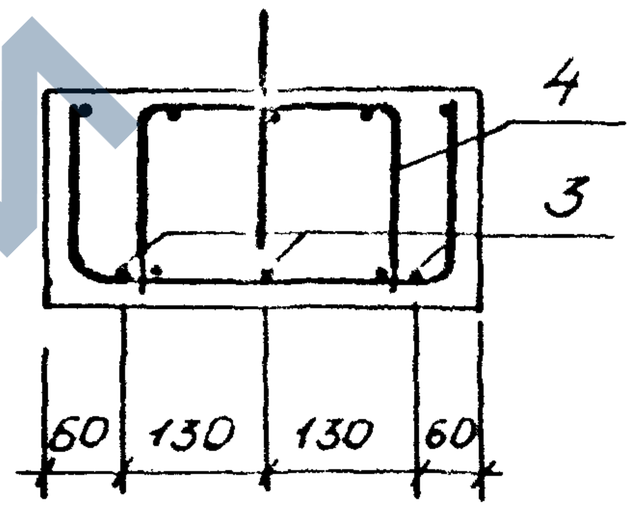

Обозначение	Марка	Рис.	L, мм	a, мм	Масса, кг
1.038.1-1.11 4000	8ПП14-Т1АтIVС	1	1420	22	256
-01	8ПП16-Т1АтIVС	2	1550	22	280
-02	8ПП18-Т1АтIVС	2	1810	21	327
-03	8ПП21-Т1АтIVС	2	2070	18	374
-04	8ПП27-Т1АтIVС	3	2720	17	491

Нач. отд.	Росинский		
Н.контр.	Гиберман		
Гл.констр.	Лалоян		
ГИП	Клепикова		
Рук.груп.	Горлова		
Ст.инж.	Шумилова		

1.038.1-1.11 4000 СБ

Переночка плитная
8ПП14-Т1АтIVС; 8ПП16-Т1АтIVС;
8ПП18-Т1АтIVС; 8ПП21-Т1АтIVС;
8ПП27-Т1АтIVС.
Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	1:10
Лист	Листов 1	

ЦНИИЭП жилища

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			1.038.1-1.11 5000 СБ	Сборочный чертеж		
А4			1.038.1-1.11 0000 ТО	Техническое описание		
А4			1.038.1-1.11 0000 РМ	Ведомость расхода материалов		
				Переменные данные для исполнений		
				1.038.1-1.11 5000		
				Сборочные единицы		
А4		1	1.038.1-1.11 5100	Каркас гнутый КР11	1	
				Детали		
Б4		2	1.038.1-1.11 4001	ф10 AtIVС ГОСТ 10884-81 С-1420	3	0,88 кг
А4		3	1.038.1-1.11 1001-01	Петля строповочная П2	2	
				Материал		
				Бетон марки М200	0,136	м³
				1.038.1-1.11 5000-01		
				Сборочные единицы		
А4		1	1.038.1-1.11 5100-01	Каркас гнутый КР12	1	
				Детали		
Б4		2	1.038.1-1.11 4002	ф10 AtIVС ГОСТ 10884-81 С=1550	3	0,96 кг
А4		3	1.038.1-1.11 1001-01	Петля строповочная П2	2	
				Материал		
				Бетон марки М200	0,15	м³

Нач.отд.	Россинский		
Н.контр.	Гиберман		
Гл.констр.	Паломан		
ГИП	Клепикова		05.85
Рук.грп.	Горлова		05.85
Ст.инж.	Шумило		04.85

1.038.1-1.11 5000

Перемычка плитная 10ПП 14-72 AtIVС; 10ПП 15-72 AtIVС; 10ПП 18-72 AtIVС; 10ПП 21-72 AtIVС; 10ПП 27-72 AtIVС.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИЭП жилища

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Переменные данные для исполнений		
				1.038.1-1.11 5000-02		
				Сборочные единицы		
А4		1	1.038.1-1.11 5100-02	Каркас гнутый КР13	1	
				Детали		
Б4		2	1.038.1-1.11 4003	ф12 АтIV ГОСТ10884-81 ℓ=1810	3	1,61кг
А4		3	1.038.1-1.11 1001-01	Петля строповочная П2	2	
				Материал		
				Бетон марки М200	0,175	м³
				1.038.1-1.11 5000-03		
				Сборочные единицы		
А4		1	1.038.1-1.11 5100-03	Каркас гнутый КР14	1	
				Детали		
Б4		2	1.038.1-1.11 4004	ф14 АтIV ГОСТ10884-81 ℓ=2070	3	2,50кг
А4		3	1.038.1-1.11 1001-01	Петля строповочная П2	2	
				Материал		
				Бетон марки М200	0,201	м³
				1.038.1-1.11 5000-04		
				Сборочные единицы		
А4		1	1.038.1-1.11 5100-04	Каркас гнутый КР15	1	
				Детали		
Б4		2	1.038.1-1.11 4005	ф20 АтIV ГОСТ10884-81 ℓ=2720	3	6,71кг
А4		3	1.038.1-1.11 1001-02	Петля строповочная П3	2	
				Материал		
				Бетон марки М300	0,264	м³

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

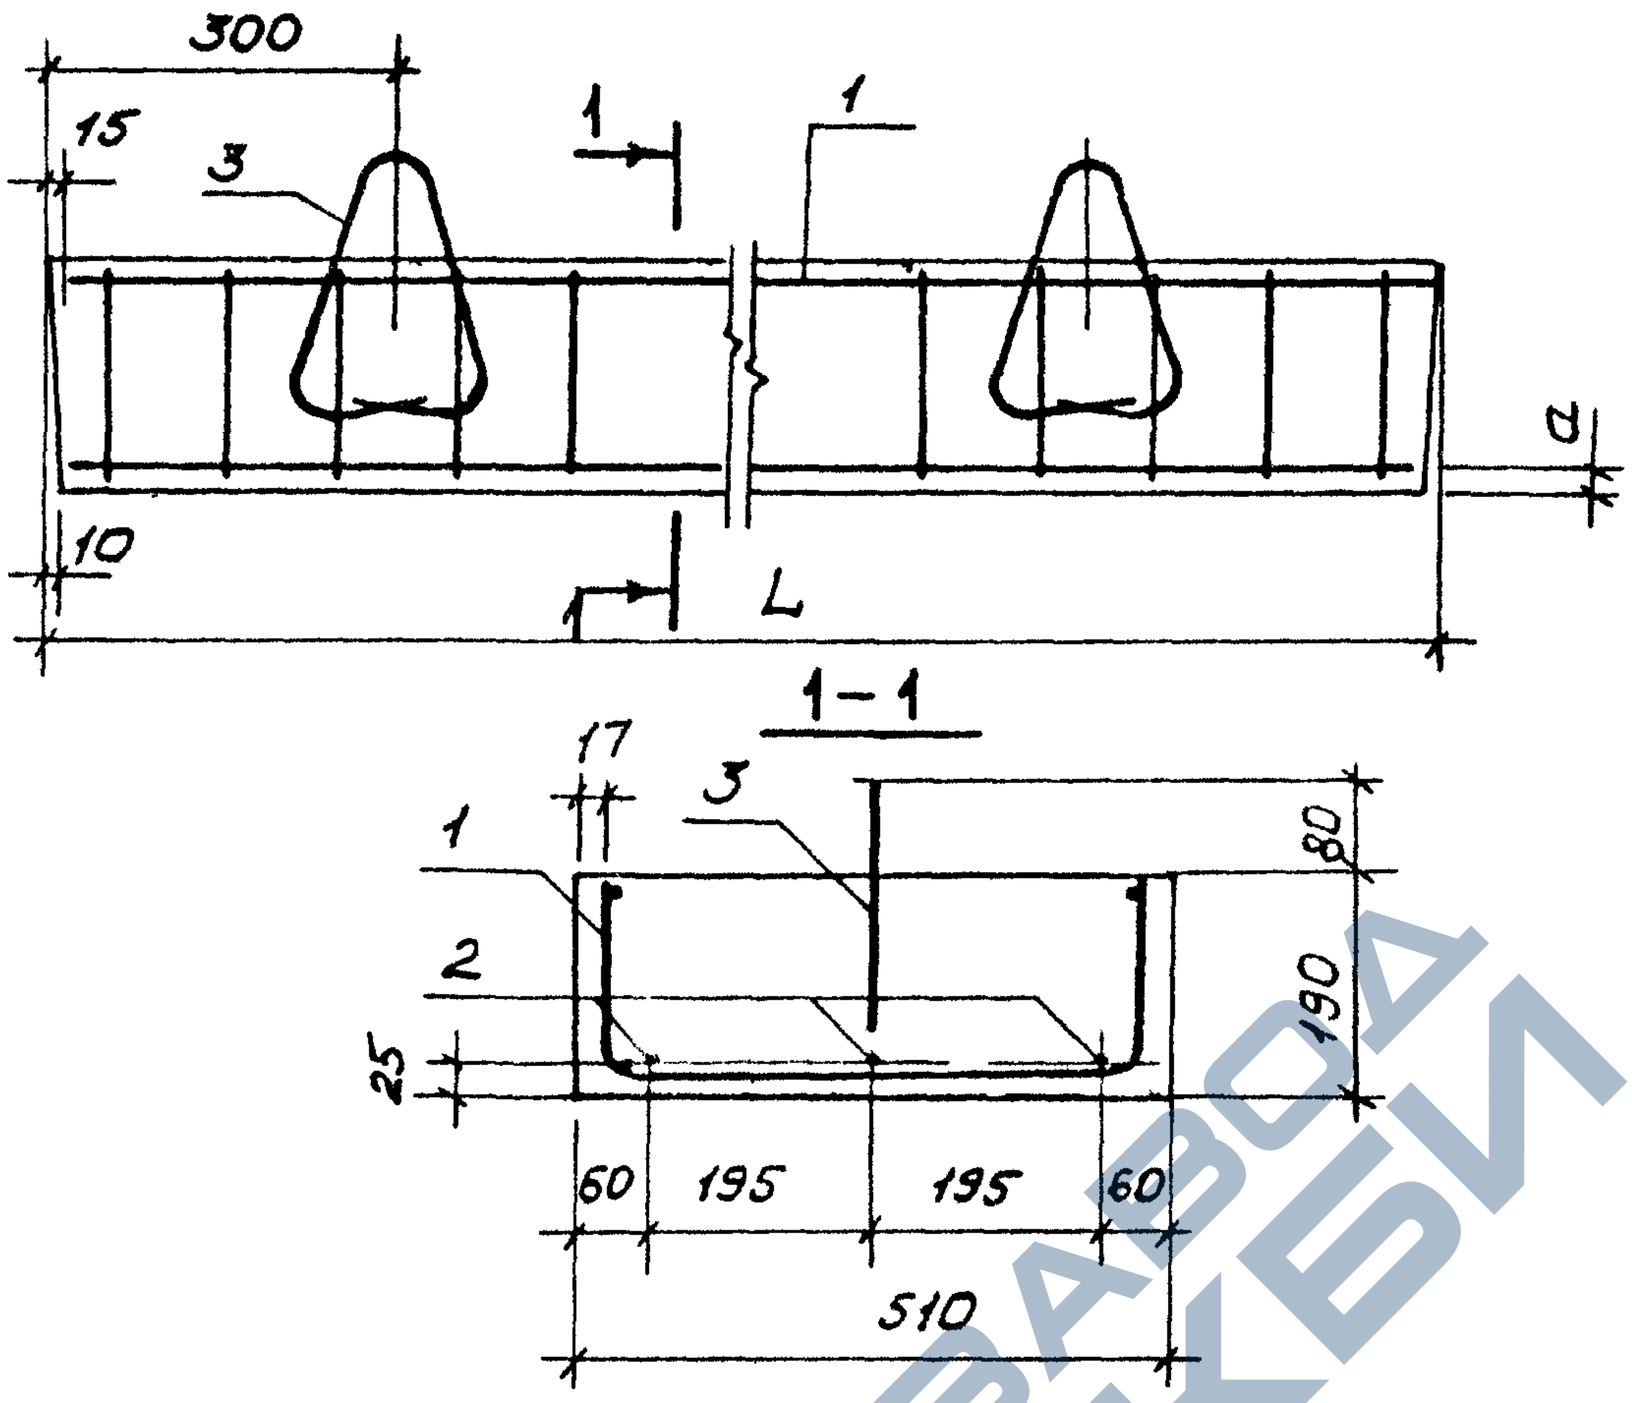

Обозначение	Марка	L, мм	a, мм	Масса, кг
1.038.1-1.11 5000	10ПП14-72АтIVС	1420	22	344
-01	10ПП16-72АтIVС	1550	22	375
-02	10ПП18-72АтIVС	1810	21	438
-03	10ПП21-72АтIVС	2070	20	501
-04	10ПП27-72АтIVС	2720	17	659

				1.038.1-1.11 5000 СБ	
				Перемычка плитная 10ПП14-72АтIVС; 10ПП16-72АтIVС; 10ПП18-72АтIVС; 10ПП21-72АтIVС; 10ПП27-72АтIVС. Сборочный чертеж	Стадия: Р; Масса: см. табл.; Масштаб: 1:10; Лист; Листов 1
Нач. отд.	Росинский				
Н. контр.	Гиберман				
Гл. констр.	Пальман				
ГИП	Клепикова		05.85		ЦНИИЭП жилища
Рук. груп.	Горлова		05.85		
Ст. инж.	Шумилова		04.85		

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			1.038.1-1.11 1100 СБ	Сборочный чертеж		
			Переменные данные для исполнений			
				1.038.1-1.11 1100		КР1
				Детали		
Б4		1	1.038.1-1.11 1103	ф4 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=1780	4	0,18 кг
Б4		2	1.038.1-1.11 1101	ф4 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=410	15	0,04 кг
				1.038.1-1.11 1100-01		КР2
				Детали		
Б4		1	1.038.1-1.11 1103	ф4 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=1780	4	0,18 кг
Б4		2	1.038.1-1.11 1102	ф4 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=540	15	0,05 кг
				1.038.1-1.11 1100-02		КР3
				Детали		
Б4		1	1.038.1-1.11 1104	ф4 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=2040	4	0,20 кг
Б4		2	1.038.1-1.11 1102	ф4 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=540	16	0,05 кг
				1.038.1-1.11 1100-03		КР4
				Детали		
Б4		1	1.038.1-1.11 1105	ф4 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=2430	4	0,24 кг
Б4		2	1.038.1-1.11 1102	ф4 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=540	20	0,05 кг

				1.038.1-1.11 1100		
Нач. отд.	Росинский					
Н. контр.	Гиберман			Каркас гнутый КР1...КР5	Стадия: Р	Лист: 1	Листов: 2
Гл. констр.	Кальман					
ГИП	Клепикова		04.87		ЦНИИЭП жилища	
Рук. груп.	Горлова		04.87			
Ст. инж.	Шумилова		04.87			

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Переменные данные для исполнений		
				1.038.1-1.11 1100-04		КР5
				Детали		
Б4		1	1.038.1-1.11 1106	ф4 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=2690	4	0,27кг
Б4		2	1.038.1-1.11 1102	ф4 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=540	22	0,05кг

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

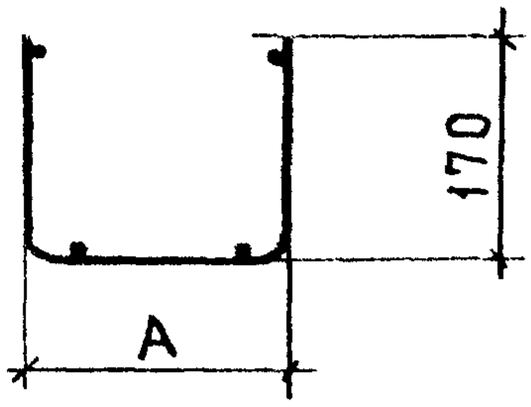

ГОСТ 14098-68-КТ-2

РАЗВЕРТКА

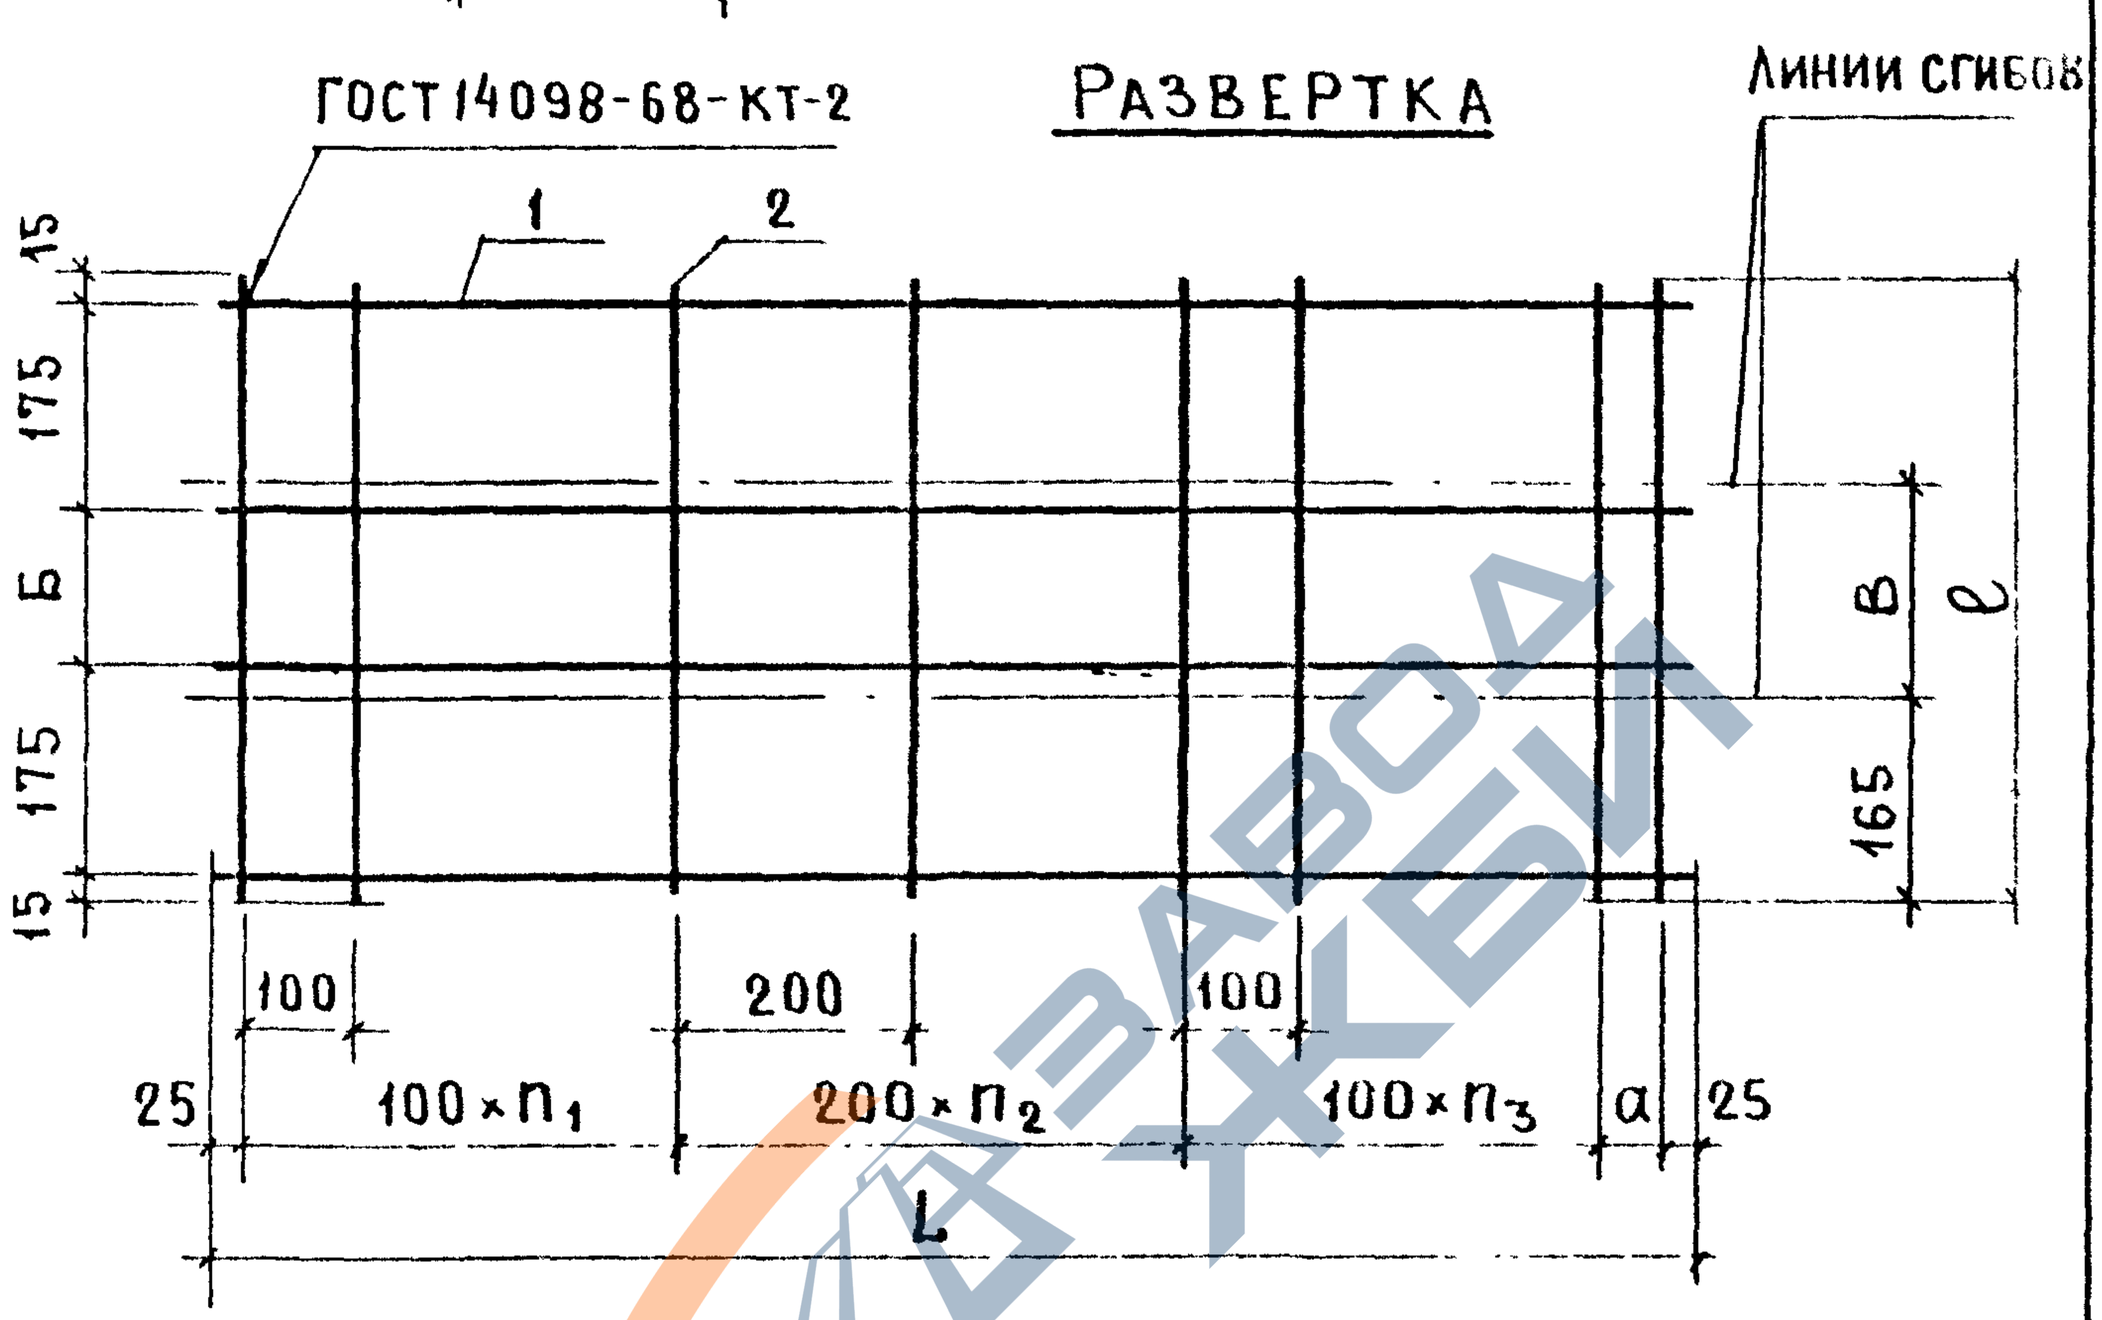

ОБОЗНАЧЕНИЕ	МАРКА	L, мм	l, мм	a, мм	А, мм	Б, мм	В, мм	n_1	n_2	n_3	МАССА кг
1.038.1-1.11 1100	КР1	1780	410	30	90	30	80	5	4	4	1,32
-01	КР2	1780	540	30	220	160	210	5	4	4	1,47
-02	КР3	2040	540	90	220	160	210	5	5	4	1,60
-03	КР4	2430	540	80	220	160	210	6	5	7	1,96
-04	КР5	2690	540	40	220	160	210	7	6	7	2,16

			1.038.1-1.11 1100 СБ
Нач.отд.	Росинский		КАРКАС ГНУТЫЙ КР1...КР5 СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ
Н.контр.	Гиберман		
Гл.констр	Пальман		
ГИП	Клепикова		
Рук.груп.	Горлова		
Т.инж.	Шумилова		
Т.техн.	Бушина		

СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ
Р	СМ ТАБЛ	—
ЛИСТ	ЛИСТОВ	

ЦНИИЭП жилищ

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А4			1.038.1-1.11 4100СБ	Сборочный чертеж		
				Переменные данные для исполнений		
				1.038.1-1.11 4100		КРБ
				Детали		
Б4		1	1.038.1-1.11 4102	ф4 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=1390	4	0,14кг
Б4		2	1.038.1-1.11 4101	ф4 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=670	13	0,07кг
				1.038.1-1.11 4100-01		КРТ
				Детали		
Б4		1	1.038.1-1.11 4103	ф4 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=1520	4	0,15кг
Б4		2	1.038.1-1.11 4101	ф4 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=670	13	0,07кг
				1.038.1-1.11 4100-02		КРВ
				Детали		
Б4		1	1.038.1-1.11 1105	ф4 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=1780	4	0,18кг
Б4		2	1.038.1-1.11 4101	ф4 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=670	18	0,07кг
				1.038.1-1.11 4100-05		КРД
				Детали		
Б4		1	1.038.1-1.11 1104	ф4 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=2040	4	0,20кг
Б4		2	1.038.1-1.11 4101	ф4 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=670	24	0,07кг

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.отд.	Росинский		
Н.контр.	Гиберман		
Гл.констр.	Паломан		
ГИП	Клепикова		05.88
Рук.грп.	Горлова		05.88
Ст.инж.	Шумилова		05.88

1.038.1-1.11 4100

Каркас гнутый КР6...КР10

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИЭП жилища

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Переменные данные для исполнений		
				1.038.1-1.11 4100-04		КД10
				Детали		
Б4		1	1.038.1-1.11 1106	ф4 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=2690	4	0,27 кг
Б4		2	1.038.1-1.11 4101	ф4 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=670	36	0,07 кг

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

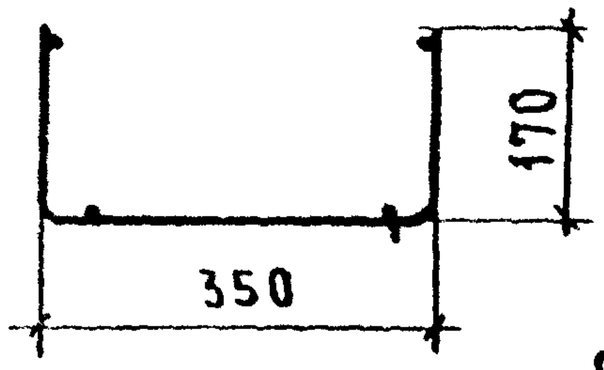

Развертка

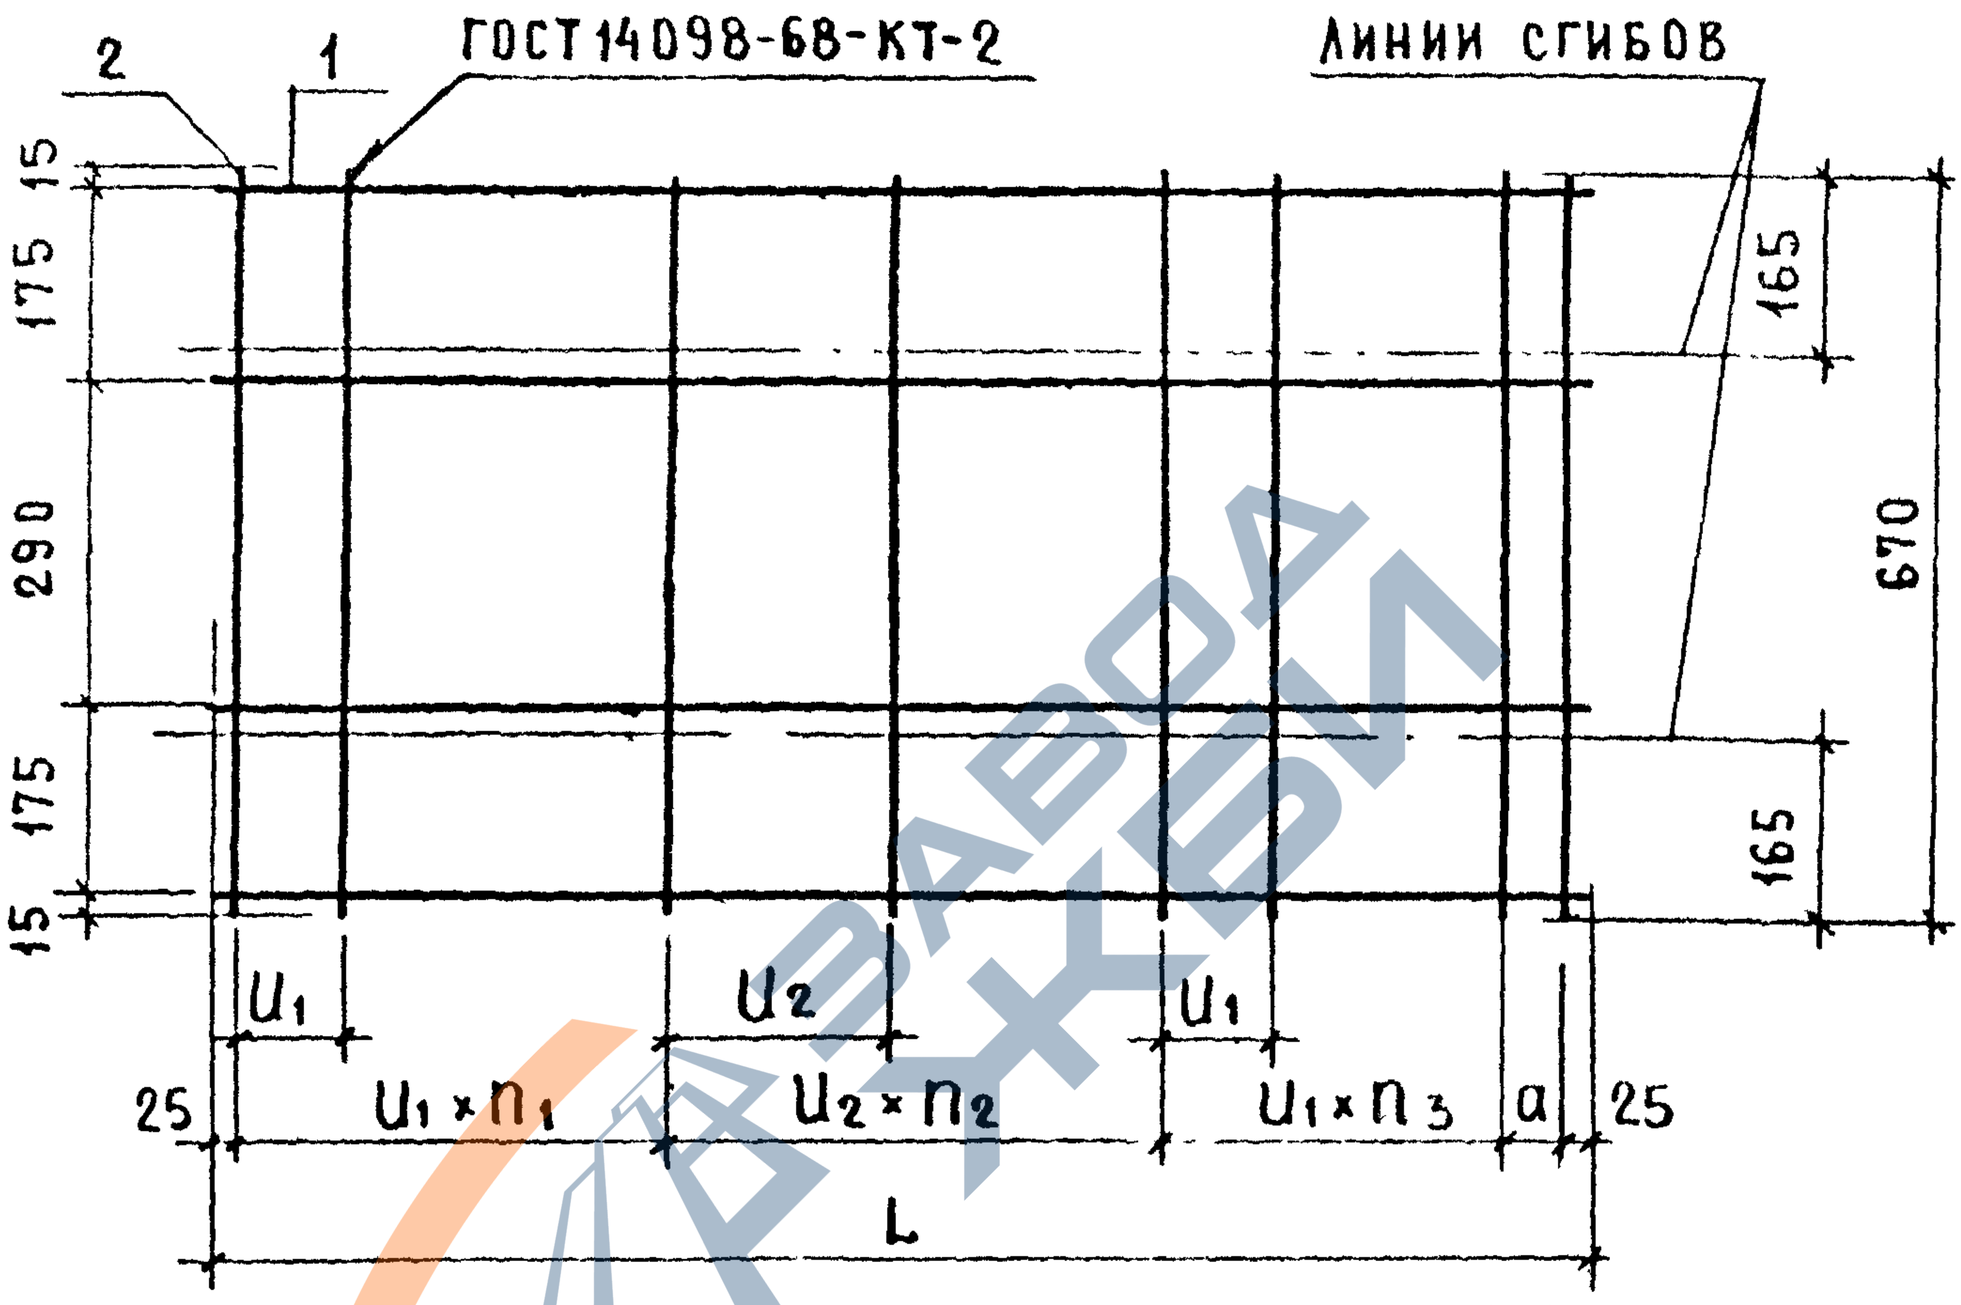

Обозначение	Марка	L, мм	a, мм	U_1, мм	U_2, мм	n_1	n_2	n_3	Масса, кг
1.038.1-1.11 4100	КР6	1390	40	100	200	5	2	4	1,47
- 01	КР7	1520	70	100	200	4	3	4	1,51
- 02	КР8	1780	20	90	180	7	3	6	1,98
- 03	КР9	2040	30	70	140	8	6	8	2,48
- 04	КР10	2690	0	60	120	13	9	13	3,60

1.038.1-1.11 4100 СБ

Нач отд.	Росинский		
Гл. констр.	Гиберман		
Гл. констр.	Пальман		
ГИП	Клепикова		05 85
Рук. груп.	Горлова		07 85
Ст. инж.	Шумилова		04 85
Ст. техн.	Бушина		05 85

Каркас гнутый КР6...КР10

Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	См. табл.	—
Лист	Листов 1	

ЦНИИЭП жилища

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			1.038.1-1.11 5100 СБ	Сборочный чертеж		
				Переменные данные для исполнений		
				1.038.1-1.11 5100		КР11
				Детали		
Б4		1	1.038.1-1.11 4102	ф4 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=1590	4	0,14кг
Б4		2	1.038.1-1.11 5101	ф4 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=800	13	0,08кг
				1.038.1-1.11 5100-01		КР12
				Детали		
Б4		1	1.038.1-1.11 4103	ф4 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=1520	4	0,15кг
Б4		2	1.038.1-1.11 5101	ф4 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=800	13	0,08кг
				1.038.1-1.11 5100-02		КР13
				Детали		
Б4		1	1.038.1-1.11 1103	ф4 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=1780	4	0,18кг
Б4		2	1.038.1-1.11 5101	ф4 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=800	18	0,08кг
				1.038.1-1.11 5100-03		КР14
				Детали		
Б4		1	1.038.1-1.11 1104	ф4 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=2040	4	0,20кг
Б4		2	1.038.1-1.11 5101	ф4 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=800	24	0,08кг

				1.038.1-1.11 5100		
Нач.отд.	Росинский					
Н.контр.	Гиберман			Каркас гнутый КР11...КР15	Стадия: Р	Лист: 1 / Листов: 2
Гл.констр.	Лальман					
ГИП	Клепикова		05 85		ЦНИИЭП жилища	
Рук.груп.	Горлова		05 85			
Ст.инж.	Шумилова		05 85			

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
			Переменные данные для исполнений			
				1.038.1-1.11 5100-04		К=15
				Детали		
Б4		1	1.038.1-1.11 1106	Ф4 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=2690	4	0,27кг
Б4		2	1038.1-1.11 5101	Ф4 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=800	36	0,08кг

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

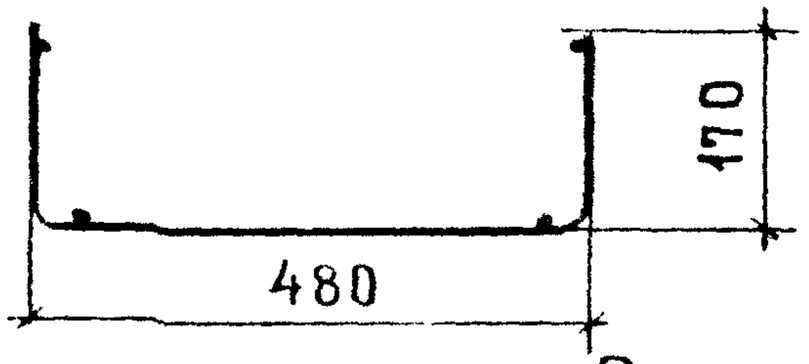

Развертка

ГОСТ 14098-68-КТ-2

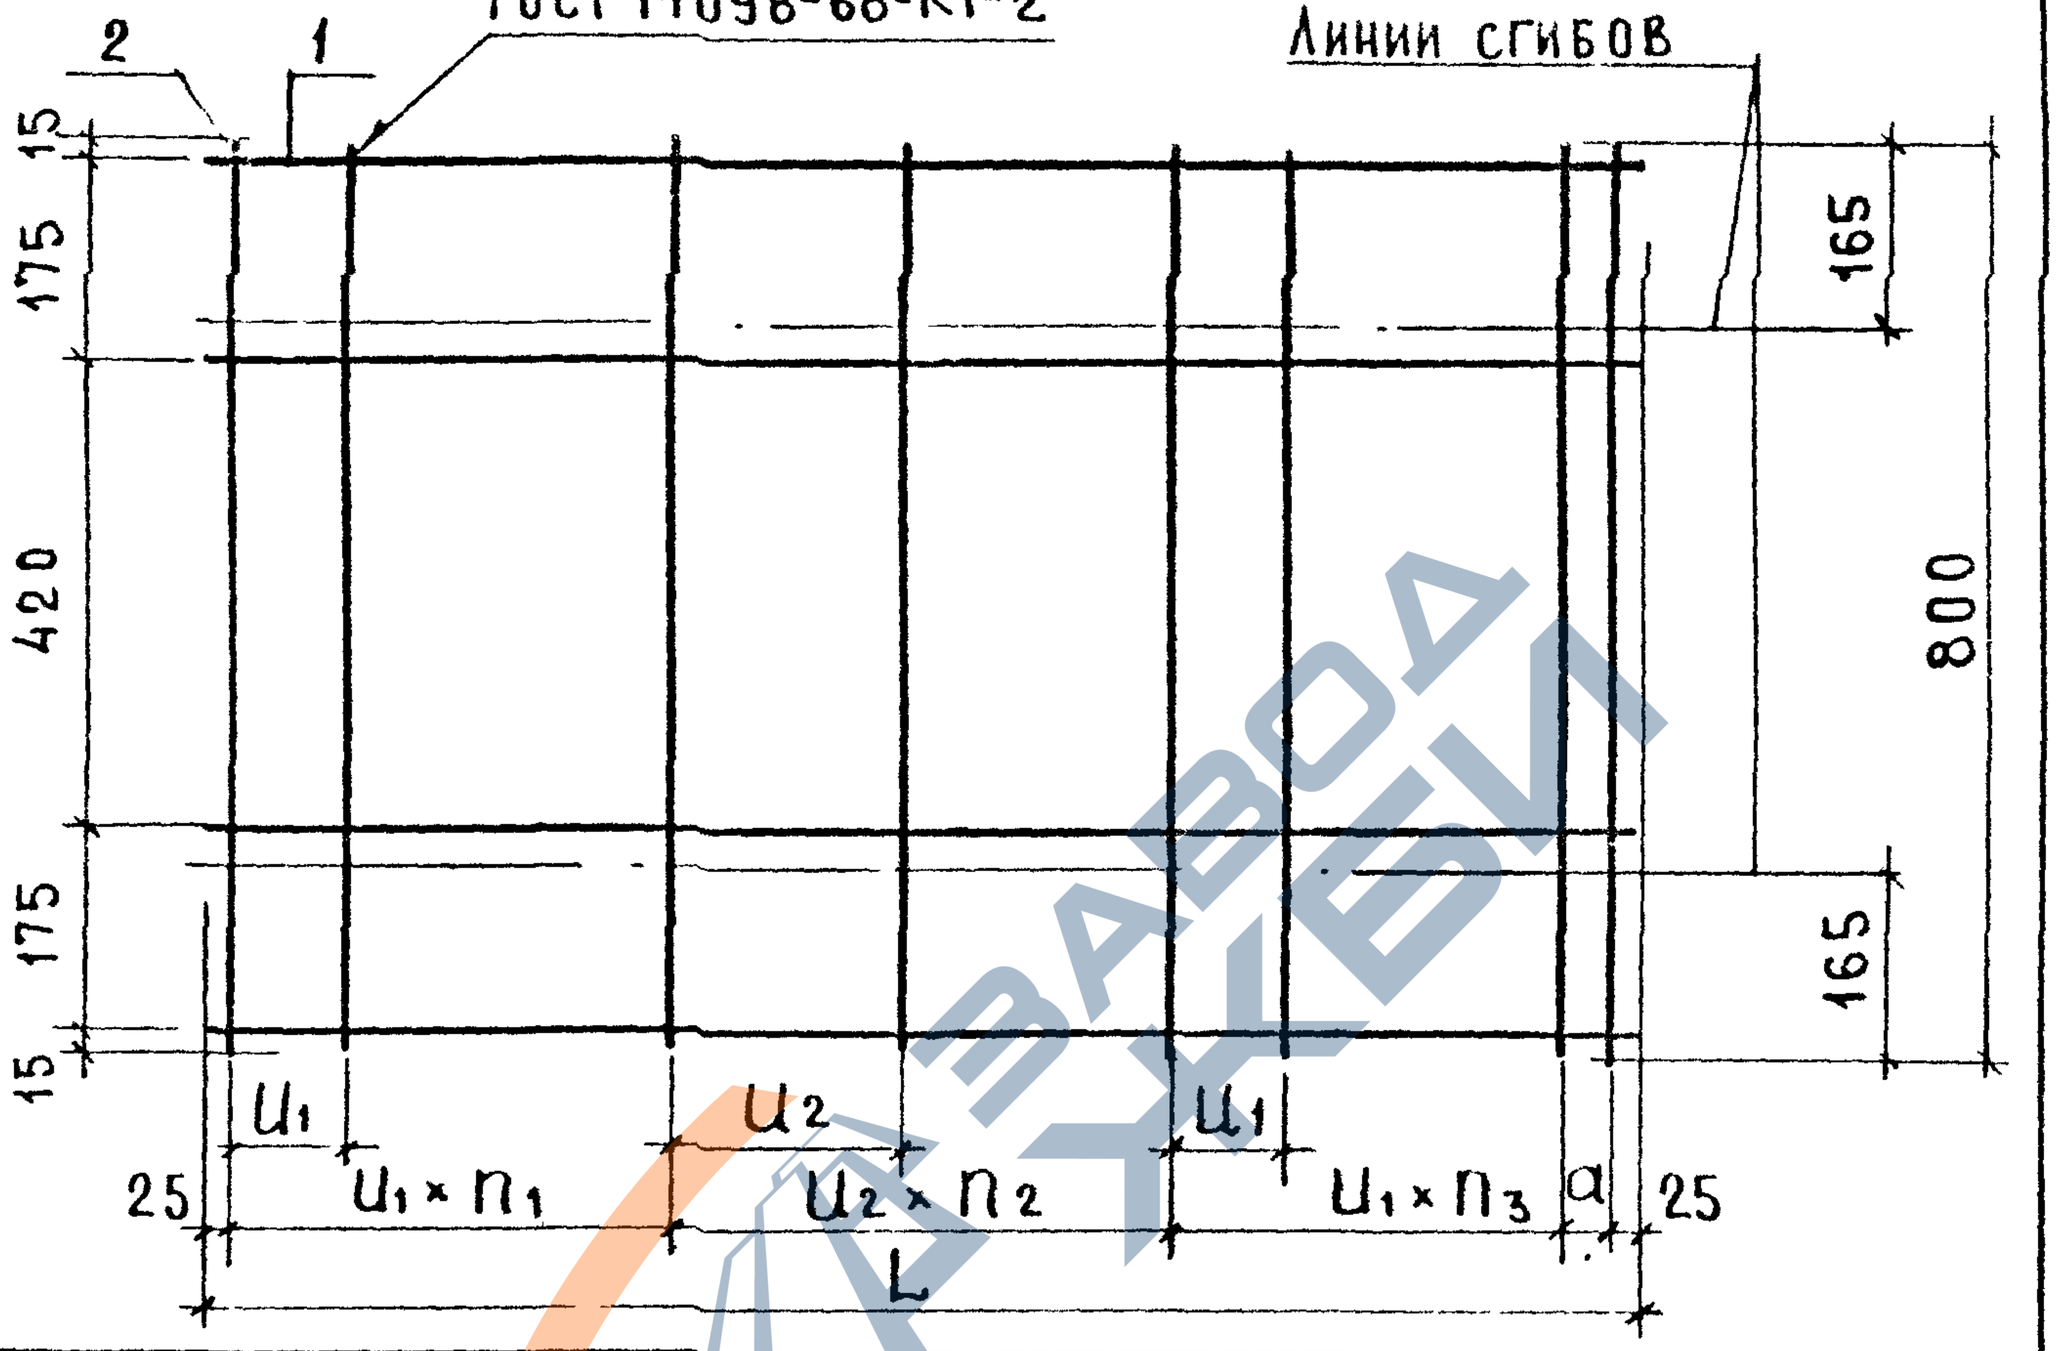

Обозначение	Марка	L, мм	a, мм	U_1, мм	U_2, мм	n_1	n_2	n_3	Масса, кг
1.038.1-1.11 5100	КР11	1390	40	100	200	5	2	4	1,60
-01	КР12	1520	70	100	200	4	3	4	1,64
-02	КР13	1780	20	90	180	7	3	6	2,16
-03	КР14	2040	30	70	140	8	6	8	2,72
-04	КР15	2690	0	60	120	13	9	13	3,96

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.отд.	Росинский		
Н.контр.	Гиберман		
Гл.констр	Пальман		
ГИП	Клепикова		04.88
Рук.груп.	Горлова		04.88
Ст.инж.	Шумилова		03.88
Ст.техн.	Бушина		03.88

1.038.1-1.11 5100 СБ

Каркас гнутый КР11...КР15 Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	См. табл.	—
Лист	Листов 1	

ЦНИИЭПжилища

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

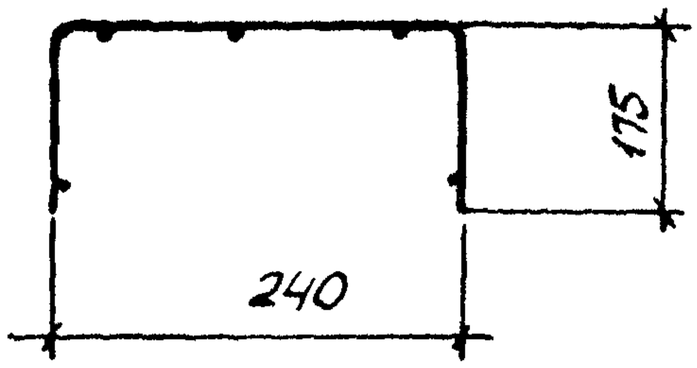

Развертка

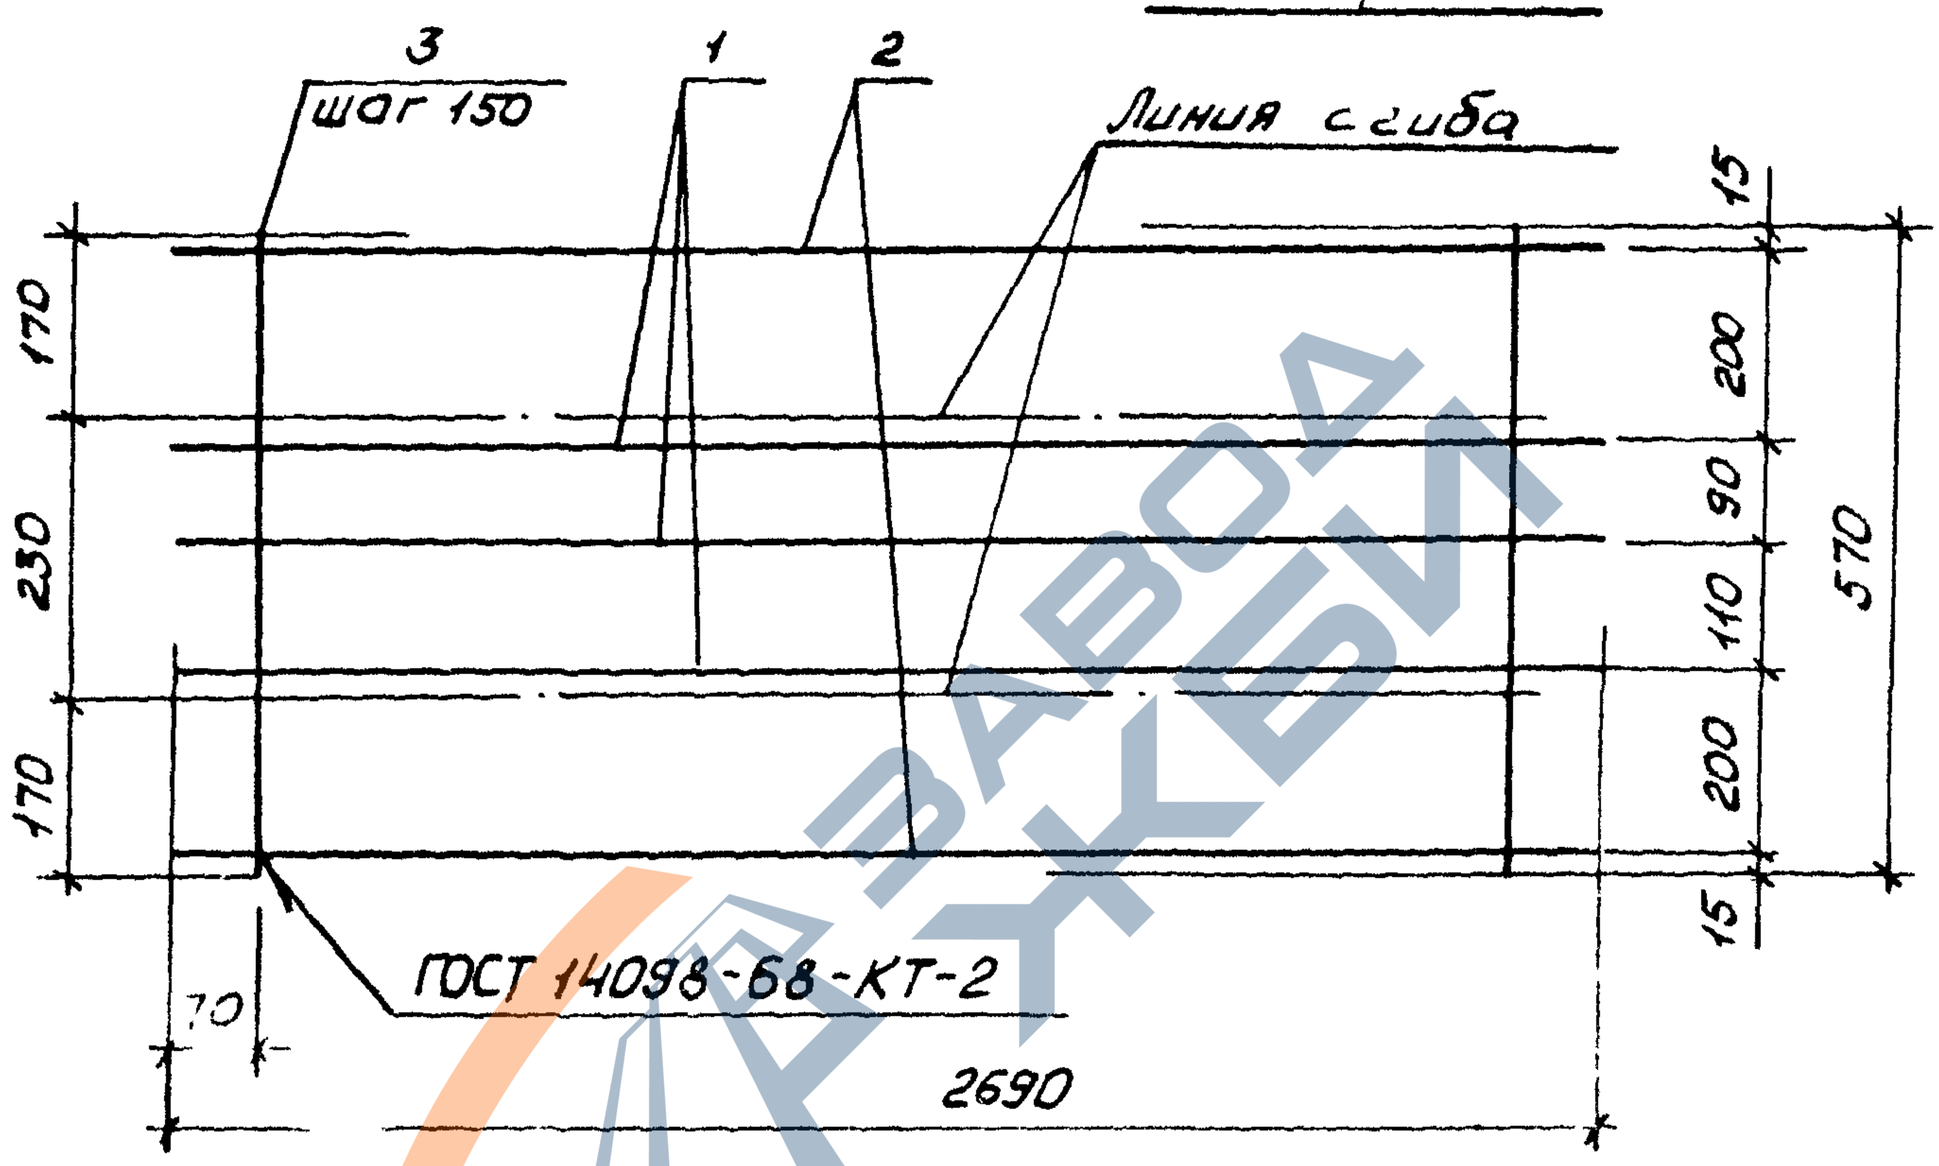

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		Масса ед., кг
Б4		1	1.038.1-1.11 4202	ф8 А III ГОСТ 5781-82 ℓ=2690	3	1,06
Б4		2	1.038.1-1.11 1106	ф4 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=2690	2	0,27
Б4		3	1.038.1-1.11 4201	ф4 Вр I ГОСТ 6727-80 ℓ=570	18	0,06

Нач. отд.	Росинский		
Н. контр.	Бернан		
Гл. констр.			
ГИП			08.85
Рук. гр.	Гилова		07.84
Сост.	Шумилова		07.84

1.038.1-1.11 4200

Каркас гнутый КР 16

Стадия	Масса	Масштаб
Р	4,8	—
Лист	Листов 1	

ЦНИИЭП жилища

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

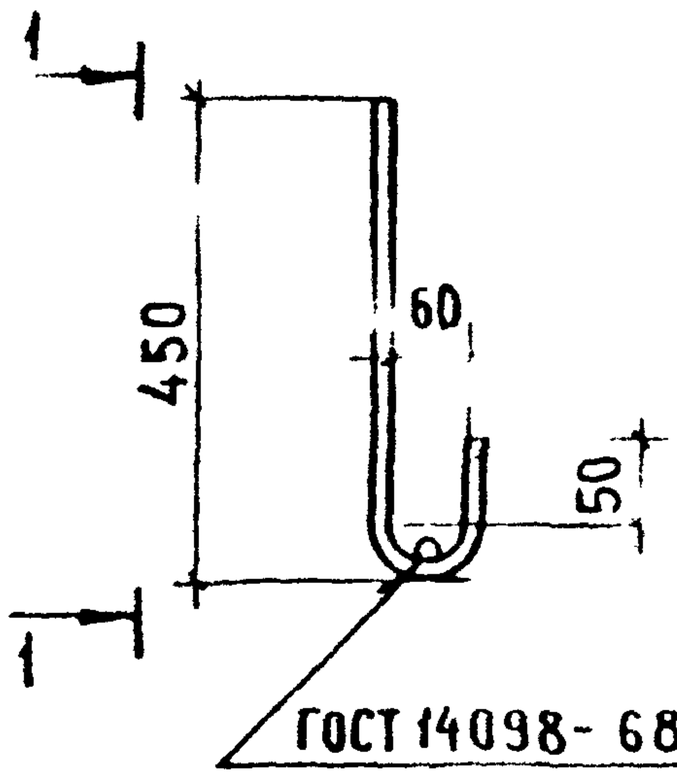

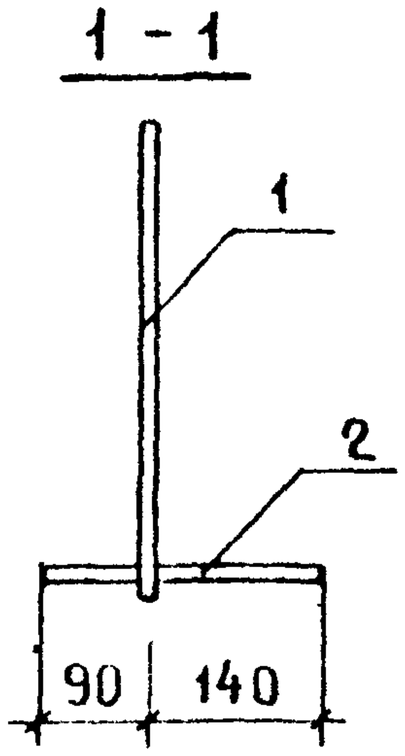

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Детали		масса ед кг
Б4		1	1.038.1-1.11 3101	ф16 AI ГОСТ 5781-82 ℓ=575	1	0,91
Б4		2	1.038.1-1.11 3102	ф10 AI ГОСТ 5781-82 ℓ=230	1	0,14

Нач. отд.	Росинский		
Н контр.	Гиберман		
Гл констр.	Пальман		
ГИП	Клепикова		05.85
Рук гр.	Горлова		04.85
Ст. инж.	Шумилова		05.85
Ст техн.	Бушина		05.85

1.038.1-1.11 3100

Анкер
А1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1,05	1:10
Лист	Листов 1	

ЦНИИЭП жилища

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

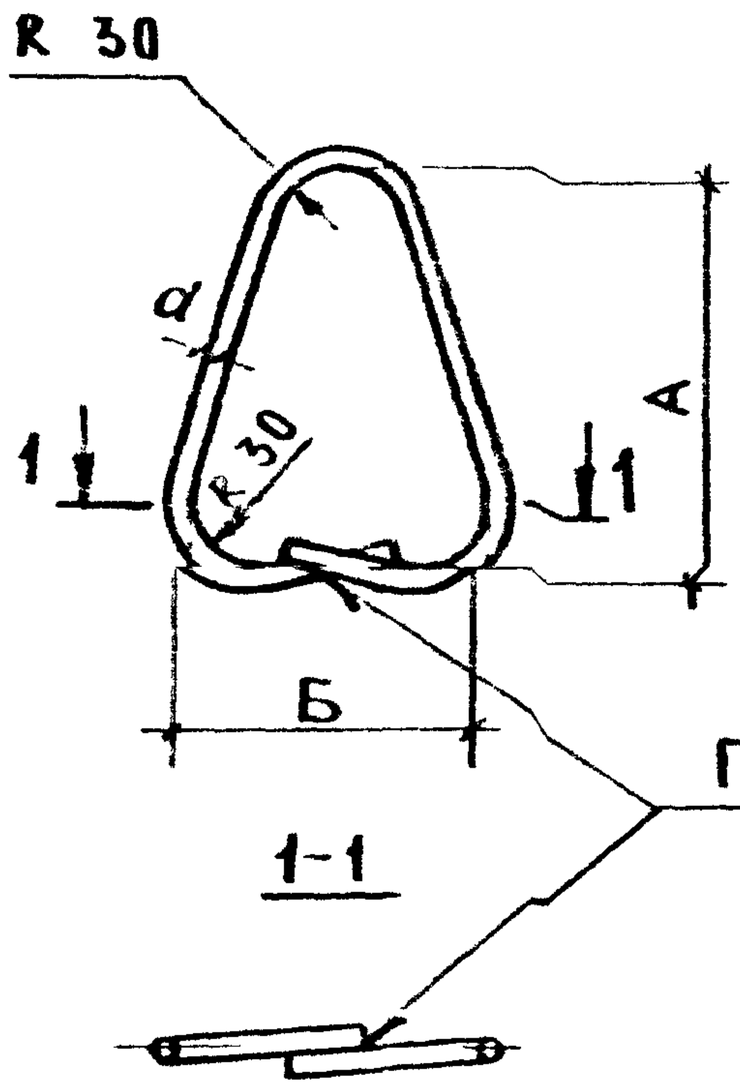

Обозначение	Марка	d, мм	Длина заготовки, мм	А, мм	Б, мм	Масса, кг
1.038.1-1.11 1001	П1	6	700	245	130	0,16
-01	П2	8	700	245	130	0,28
-02	П3	10	760	245	165	0,47

1.038.1-1.11 1001

Нач. отд.	Росинский			Петля строповочная П1...П3
Н. контр.	Гиберман			
Гл. констр.	Пальман			
ГИП	Клепикова			
Рук. груп.	Горлова			Сталь класса А-I марок ВСт 3сп2 и ВСт 3пс2 ГОСТ 5781-82
Ст. инжен.	Шумилова			
Ст. техник	Бушина			

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см табл	1:5
Лист	Листов 1	

ЦНИИЭП жилища

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код единицы измерения	Код и марка изделия. Количество на марку: 58 2811 0170 9пб 18-37Ат-IVс	58 2811 0129 10пб 18-27Ат-IVс	58 2811 0171 10пб-27Ат-IVс	58 2811 0175 10пб 25-37Ат-IVс
1	Изделия арматурные						
2	Арматура стержневая класса А-I ГОСТ 5781-82						
3	Ф 6, кг	0834 1443 1100 1010	166	0,32			
4	Ф 8, кг	0834 1443 1100 1010	166		0,56	0,56	0,56
5	Арматура стержневая класса Ат-IVс						
6	ГОСТ 10884-81						
7	Ф 10, кг		166		2,24	2,56	
8	Ф 14, кг		166				5,94
9	Ф 16, кг	0933 2112 1100 6650	166	2,86			
10	Арматура проволочная класса Вр I ГОСТ 6727-80						
11	Ф 4, кг	1213 0000 8183 0110	166	1,32	1,47	1,6	1,96
12	Итого стали в натуральной массе, кг		166	4,5	4,27	4,72	8,46
13	в том числе по укрупненному сортаменту:						
14	сталь мелкосортная, кг		166	2,86	2,24	2,56	5,94
15	катанка, кг	0834 1443 1100 1010	166	0,32	0,56	0,56	0,56
16	металлоизделия промышл. назначения, кг	1213 0000 8183 0110	166	1,52	1,47	1,6	1,86
17	Итого стали, приведенной к классу А-I, кг		166	7,84	7,09	7,90	15,02
18	Бетон марки М200, м³	57 4512 1124	113		0,086	0,098	
19	Бетон марки М300, м³	57 4512 1126	113	0,041			0,117
20	Портландцемент М500, т	57 3113 0001	168	0,015			0,043
21	М 400, т	57 3112 0001	168		0,028	0,031	
22	приведенный к марке М400, т	57 3112 0001	168	0,0165			0,047

Нач отд.	Росинский		
Н контр	Гиберман		
Гл констр	Паломан		
ГИП	Клепикова		05 85
Рук груп	Горлова		05 85
Ст инж	Шумилова		05 85

1.038.1-1.11 0000 РМ

Ведомость расхода материалов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

ЦНИИЭП жилища

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код единицы измерения	Код и марка изделия Количество на марку 58 2811 0135 10ПБ25-27Ат-IVС	58 2811 0176 10ПБ27-37Ат-IVС	58 2811 0177 10ПБ27-27Ат-IVС	58 2811 0172 10ПБ21-27Ат-IVС
1	Изделия арматурные						
2	Арматура стержневая класса А-I ГОСТ 5781-82						
3	Ф 8, кг	0934 1443 1100 1010	166	0,56	0,56	0,56	0,56
4	Ф 10, кг	0933 1443 1100 1010	166				0,42
5	Ф 16, кг	0933 1443 1100 1010	166				2,73
6	Арматура стержневая класса Ат-IVС						
7	ГОСТ 10884-81						
8	Ф 10, кг		166				2,56
9	Ф 14, кг		166	5,94		6,58	
10	Ф 18, кг	0933 2712 1100 6650	166		10,86		
11	Арматура проволочная класса Вр-I						
12	ГОСТ 6727-80						
13	Ф 4, кг	1213 0000 8183 0110	166	1,96	2,18	2,18	1,60
14	Итого стали в натуральной массе, кг		166	8,46	13,60	9,32	7,87
15	В том числе по укрупненному сортаменту:						
16	сталь мелкосортная, кг		166	5,94	10,86	6,58	5,71
17	катанка, кг	0934 1443 1100 1010	166	0,56	0,56	0,56	0,56
18	металлоизделия промышленного наз-						
19	начения, кг	1213 0000 8183 0110	166	1,96	2,18	2,18	1,6
20	Итого стали, приведенной к классу А-I, кг		166	15,02	24,94	16,60	11,05
21	Бетон марки М200, м³	57 4512 1124	113	0,117			0,098
22	Бетон марки М300, м³	57 4512 1126	113		0,129	0,129	
23	Портландцемент М500, т	57 3113 0001	168		0,048	0,048	
24	М400, т	57 3112 0001	168	0,037			0,031
25	приведенный к марке М400, т	57 3112 0001	168		0,053	0,053	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код материала	Ед. измер.	Код и марка изделия. Количество на марку: 5В 2811 0174 10П525-27АтIVС-9	5В 2811 0178 10П527-27АтIVС-9	5В 2811 0188 8ПП14-71АтIVС	5В 2811 0189 8ПП16-71АтIVС
1.	Изделия арматурные							
2	Арматура стержневая класса А-I ГОСТ 5781-82							
3	ф 8, кг	0934 1443 1100 1010		166	0,56	0,56	0,56	0,56
4	ф 10, кг	0933 1443 1100 1010		166	0,42	0,42		
5	ф 16, кг	0933 1443 1100 1010		166	2,73	2,73		
6	Арматура стержневая класса Ат IVС							
7	ГОСТ 10884-81							
8	ф 10, кг			166			1,76	2,88
9	ф 14, кг			166	5,94	6,58		
10	Арматура проволочная класса Вр I ГОСТ 6727-80							
11	ф 4, кг	1213 0000 8183 0110		166	1,96	2,18	1,47	1,51
12	Итого стали в натуральной массе, кг			166	11,61	12,47	3,79	4,95
13	в том числе по укрупненному сортаменту:							
14	сталь мелкосортная, кг			166	9,09	9,73	1,76	2,88
15	катанка, кг	0934 1443 1100 1010		166	0,56	0,56	0,56	0,56
16	металлоизделия промышленного							
17	назначения, кг	1213 0000 8183 0110		166	1,96	2,18	1,47	1,51
18	Итого стали, приведенной к классу А-I, кг			166	18,17	13,75	6,15	8,4
19	Бетон марки М200, м³	57 4512 1124		113	0,117		0,103	0,112
20	Бетон марки М300, м³	57 4512 1126		113		0,129		
21	Портландцемент							
22	М400, т	57 3112 0001		168	0,037		0,033	0,036
23	М500, т	57 3113 0001		168		0,048		
24	приведенной к марке М400, т	57 3112 0001		168		0,053		

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

N° строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код единицы измерения	Код и марка изделия. Количество на марку: 58 2811 0190 ВПП 18-72 Ат-IVС	58 2811 0191 ВПП 21-71 Ат-IVС	58 2811 0192 ВПП 27-71 Ат-IVС	58 2811 0193 10ПП 14-72 Ат-IVС
1	Изделия арматурные						
2	Арматура стержневая класса А-I ГОСТ 5781-82						
3	ф 8, кг	0834 1443 1100 1010	166	0,56	0,56	0,56	0,56
4	Арматура стержневая класса Ат-IVС						
5	ГОСТ 10884-81						
6	ф 10, кг		166				2,64
7	ф 12, кг		166	4,83			
8	ф 14, кг		166		7,50		
9	ф 20, кг	0932 2712 1100 6650	166			20,13	
10	Арматура стержневая класса А-III ГОСТ 5781-82						
11	ф 8, кг	0934 2707 1100 1030	166			3,18	
12	Арматура проволочная класса Вр-I ГОСТ 6727-80						
13	ф 4, кг	1213 0000 8183 0110	166	1,98	2,48	5,22	1,60
14	Итого стали в натуральной массе, кг		166	7,37	10,54	29,09	4,8
15	В том числе по укрупненному сортаменту:						
16	сталь среднесортная, кг	0932 2712 1100 6650	166			20,13	
17	сталь мелкосортная, кг		166	4,83	7,50		2,64
18	катанка, кг	0934 2707 1100 1030	166	0,56	0,56	3,74	0,56
19	металлоизделия промышл. назначения, кг	1213 0000 8183 0110	166	1,98	2,48	5,22	1,60
20	Итого стали, приведенной к классу А-I, кг		166	12,89	18,83	52,03	8,06
21	Бетон марки М200, м³	57 4512 1124	113	0,131			0,134
22	Бетон марки М300, м³	57 4512 1126	113		0,149	0,196	
23	Портландцемент марки М400, т	57 3112 0001	168	0,042			0,044
24	М500, т	57 3113 0001	168		0,055	0,072	
25	приведенный к марке М400, т	57 3112 0001	168		0,0605	0,079	

https://zavodjbi.com/

https://zavodjbi.com/

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код материала: Единицы измерения	Код и марка изделия. Количество на марку: 58 2811 0194 10ПП16-72 Ат-IVС	58 2811 0195 10ПП18-72 Ат-IVС	58 2811 0196 10ПП21-72 Ат-IVС	58 2811 0197 10ПП27-72 Ат-IVС
1	Изделия арматурные						
2	Арматура стержневая класса А-I ГОСТ 5781-82						
3	ф 8, кг	0934 1443 1100 1010	166	0,56	0,56	0,56	
4	ф 10, кг	0933 1443 1100 1010	166				0,94
5	Арматура стержневая класса Ат-IVС						
6	ГОСТ 10884-81						
7	ф 10, кг		166	2,88			
8	ф 12, кг		166		4,83		
9	ф 14, кг		166			7,50	
10	ф 20, кг	0932 2712 1100 6650	166				20,13
11	Арматура проволочная класса Вр-I ГОСТ 6727-80						
12	ф 4, кг	1213 0000 8183 0110	166	1,64	2,16	2,72	3,96
13	Итого стали в натуральной массе, кг		166	5,08	7,55	10,78	25,03
14	в том числе по укрупненному сортаменту:						
15	сталь среднесортная, кг	0932 2712 1100 6650	166				20,13
16	сталь мелкосортная, кг		166	2,88	4,83	7,50	0,94
17	катанка, кг	0934 1443 1100 1010	166	0,56	0,56	0,56	
18	металлоизделия промышленного						
19	назначения, кг	1213 0000 8183 0110	166	1,64	2,16	2,72	3,96
20	Итого стали, приведенной к классу А-I, кг		166	8,59	13,15	19,18	46,12
21	Бетон марки М200, м³	574512 1124	113	0,15	0,175	0,201	
22	Бетон марки М300 м³	574512 1126	113				0,2
23	Портландцемент М500, -	573113 0001	168				0,1
24	М400, т	573112 0001	168	0,048	0,036	0,04	
25	приведенной к марке М400, т	573112 0001	168				0,13

https://zavodjbi.com/